

Bajomostrador Digital Saladette mesa de refrigeración - 250lt, 2 Puertas con tapa y tabla de corte (R290)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



725107 (SAL25L2C9)

Saladette refrigerada de 2
puertas con tapa y placa de
corte de 250 L, +2+10 °C,
AISI 304

Descripción

Artículo No.

Fabricación por completo en acero inoxidable AISI 304. Espuma de poliuretano expandido de alta densidad de 45 mm, con inyección de ciclopentano. Patas de altura ajustable. Tapa con bisagra en parte superior. Compartimento inferior refrigerado con capacidad para recipientes GN 1/1 equipado con dos puertas de bisagra. Unidad refrigerante incorporada. Ventilada. Refrigerante R290. Panel de control digital. Evaporación automática del agua de descongelación. Adecuada para temperatura ambiente de hasta +43 °C. Escala de temperaturas: +2+10 °C. Sin CFC ni HCFC.

Se suministra con 9 soportes horizontales para recipientes y una placa de corte de plástico no tóxico.

Características técnicas

- Circulación de aire forzado para un enfriamiento rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Evaporación automática del agua de deshielo. Preinstalación para la salida de desagüe.
- Panel de control digital.
- Equipado con una tapa con bisagras para periodos no operativos.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Hay disponible un kit de ruedas como accesorio opcional para facilitar el desplazamiento.
- Rango de temperatura de 0°C a +10°C.
- Unidad tropicalizada.

Construcción

- Protección IPX3.
- Patas ajustables 66-88 mm (ver accesorio opcional).
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Unidad fabricada enteramente con acero inoxidable AISI 304 siguiendo los más altos estándares de higiene.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Montado sobre patas con ajuste de peso.
- Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza.
- Tapa fácil de extraer sin necesidad de herramientas.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- <p>Conecta el producto (con accesorio) a la plataforma OneConnected vía Wi-Fi o conexión Ethernet para una experiencia remota fluida. La monitorización y el análisis en tiempo real, la gestión de alarmas, la gestión de datos HACCP, las API y las funciones avanzadas mantienen tu frigorífico totalmente bajo control.</p>

Sostenibilidad




- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.
- Aislamiento de 50 mm para mayor ahorro energético.

accesorios opcionales


- Kit de 4 ruedas para mesas/ saladette de 250 lt PNC 880267 ☐

Aprobación: _____

Alzado

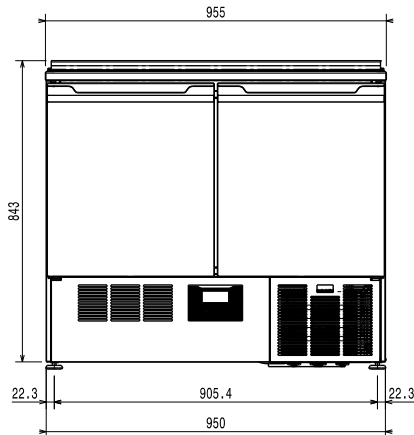


Lateral

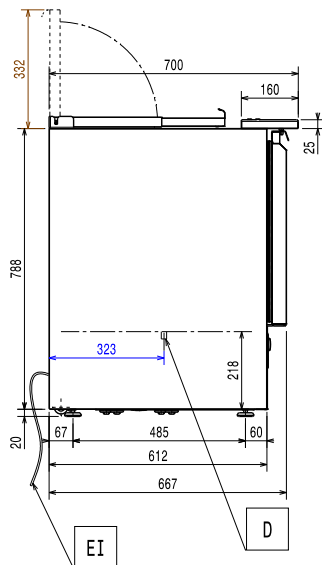

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

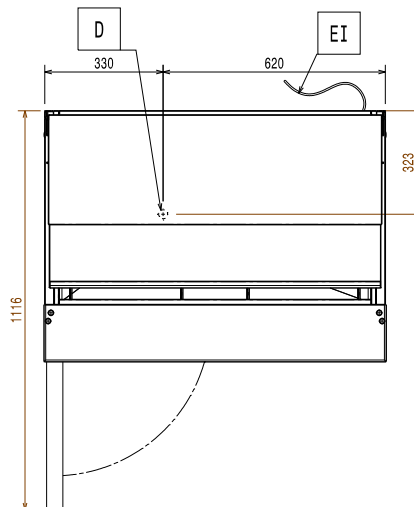

Eléctrico

Suministro de voltaje 220-240 V/1 ph/50 Hz

Info

Built-in Compressor and Refrigeration Unit

Bisagras de la puerta

Dimensiones externas, ancho 950 mm

Dimensiones externas, fondo 700 mm

Dimensiones externas, alto 863 mm

Fondo con las puertas abiertas 1120 mm

Datos de Refrigeración

Potencia del compresor 1/4 hp

Certificaciones ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante: R290

Potencia de refrigeración 314 W

Peso del refrigerante 50 g