

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa de rodillos cortos con elemento de cierre

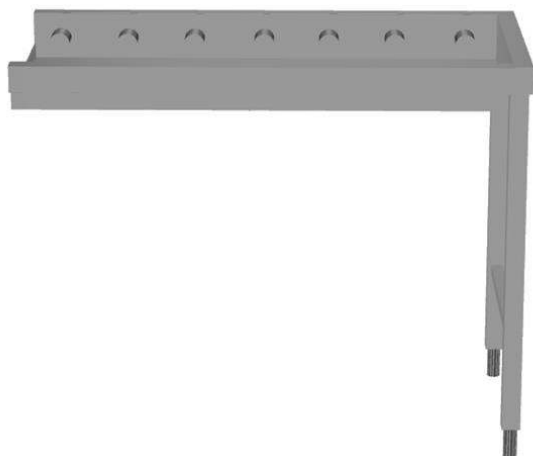
ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



865189 - 863013 - 863014 - 863015 - 863016 - 865190 -
863017 - 863018 - 863019 - 863020 - 865191 - 863021 -
863022 - 863023 - 863024 - 863025

Descripción

Artículo No. _____

Construido en acero inox. 304 AISI. Cuba con fondo inclinado y desagüe. Rodillos de plástico. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. diseñada para cestas de 500x500mm. Elemento de cierre. Envío desmontado.

Características técnicas

- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- La mesa de clasificación se debe instalar junto con la superficie de prelavado o la transportadora de rodillos, con una cuba profunda en el lado de carga.
- Los rodillos se suministran desmontados y son fáciles de montar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Interruptor micro-fin mejorado para facilitar la limpieza y la fiabilidad.
- Movimiento de cestos manual con rodillos cortos.
- El desagüe se puede girar 360°.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.

Construcción

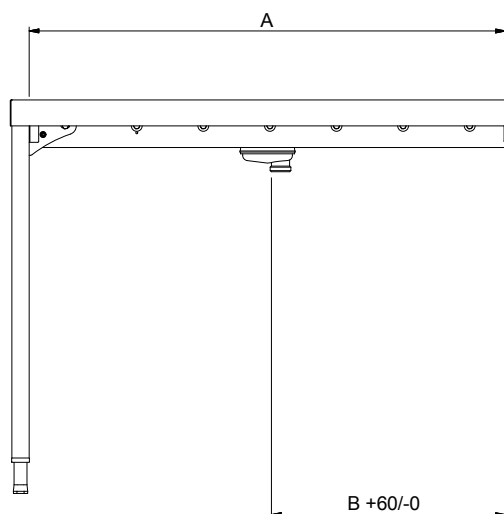
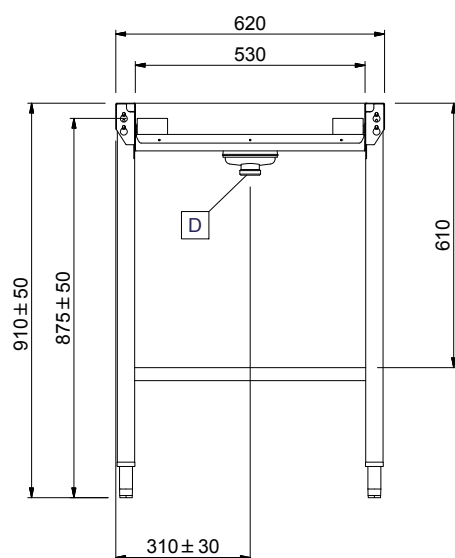
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- El entrepaño de soporte (accesorio opcional) elimina la necesidad de estructuras adicionales.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Además de las longitudes estándar de 600 mm, 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Equipado de forma opcional con una unidad de pre-aclarado, un escurridor y una placa de desbarasado.

Sostenibilidad

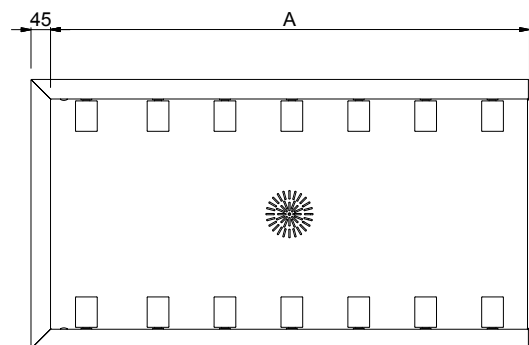


- La mesa de rodillos cortos está disponible con longitud desde 1100 mm hasta 2600 mm con escalado de 100 mm.

Aprobación: _____

Alzado

Lateral


D = Desagüe

Planta

Info
Dimensiones externas, ancho

865189 (HSSRCEP11)	1145 mm
863013 (HSSRCEP12)	1245 mm
863014 (HSSRCEP13)	1345 mm
863015 (HSSRCEP14)	1445 mm
863016 (HSSRCEP15)	1545 mm
865190 (HSSRCEP16)	1645 mm
863017 (HSSRCEP17)	1745 mm
863018 (HSSRCEP18)	1845 mm
863019 (HSSRCEP19)	1945 mm
863020 (HSSRCEP20)	2045 mm
865191 (HSSRCEP21)	2145 mm
863021 (HSSRCEP22)	2245 mm
863022 (HSSRCEP23)	2345 mm
863023 (HSSRCEP24)	2445 mm
863024 (HSSRCEP25)	2545 mm
863025 (HSSRCEP26)	2645 mm

Dimensiones externas, fondo

620 mm

Dimensiones externas, alto

910 mm

Peso neto

865189 (HSSRCEP11)	16 kg
863013 (HSSRCEP12)	16 kg
863014 (HSSRCEP13)	18 kg
863015 (HSSRCEP14)	19 kg
863016 (HSSRCEP15)	20 kg
865190 (HSSRCEP16)	21 kg
863017 (HSSRCEP17)	22 kg
863018 (HSSRCEP18)	23 kg
863019 (HSSRCEP19)	24 kg
863020 (HSSRCEP20)	25 kg
865191 (HSSRCEP21)	26 kg
863021 (HSSRCEP22)	27 kg
863022 (HSSRCEP23)	28 kg
863023 (HSSRCEP24)	29 kg
863024 (HSSRCEP25)	30 kg
863025 (HSSRCEP26)	31 kg

Ajuste de alto

50/50 mm

Material del cuenco

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo de rodillos

Corto



Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas
Mesa de rodillos cortos con elemento de cierre

accesorios opcionales

	863018	863013	863014	863015	863016	863019	863017	863018	863019	863020	863021	863022	863023	863024	863025
863018 - Mesa de rodillos cortos con elemento de cierre, 1800 mm															
863077 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1200 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863078 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1300 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1400 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1500 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1700 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1800 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1900 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 2000 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 2200 mm											✓	✓	✓	✓	✓
863086 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 2300 mm												✓	✓	✓	✓
863087 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 2400 mm													✓	✓	✓
863088 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 2500 mm														✓	✓
863089 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 2600 mm															✓
863103 - Entrepiano perforado, 1200 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Entrepiano perforado, 1300 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Entrepiano perforado, 1400 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Entrepiano perforado, 1500 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Entrepiano perforado, 1700 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Entrepiano perforado, 1800 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Entrepiano perforado, 1900 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Entrepiano perforado, 2000 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Entrepiano perforado, 2200 mm											✓	✓	✓	✓	✓
863112 - Entrepiano perforado, 2300 mm												✓	✓	✓	✓
863113 - Entrepiano perforado, 2400 mm													✓	✓	✓
863114 - Entrepiano perforado, 2500 mm														✓	✓
863115 - Entrepiano perforado, 2600 mm															✓
865162 - Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado izquierdo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado derecho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865218 - Micro fin para mesas de rodillos cortos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 1600 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Entrepiano plano (con alzatina de 100 mm), 2100 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Guías para 4 cestos de lavavajillas, 1100-1500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Guías para 8 cestos de lavavajillas, 1600-2000 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Guías para 12 cestos de lavavajillas, 2100-2500 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Guías para 16 cestos de lavavajillas, 2600 mm															✓
865234 - Soporte de conexión para entrepaños y entrepaños perforados (se debe utilizar si la mesa de rodillos está conectada directamente al Rack Type)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Soporte de conexión para estante inferior plano y estantes inferiores con rejilla (a utilizar si la cinta transportadora está conectada directamente al lavavajillas rack type con cubierta antisalpicaduras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Entrepiano perforado, con marcos, 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Entrepiano perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Entrepiano perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1600 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Entrepiano perforado para mesas de rodillos, con marcos, 2100 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Placa inclinada para mesa de rodillos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Estante con alzatina para mesas fijas, 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Estante de perforada para mesas fijas de rodillos, 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas
Mesa de rodillos cortos con elemento de cierre

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



2026.08.24