




Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa de rodillos cortos

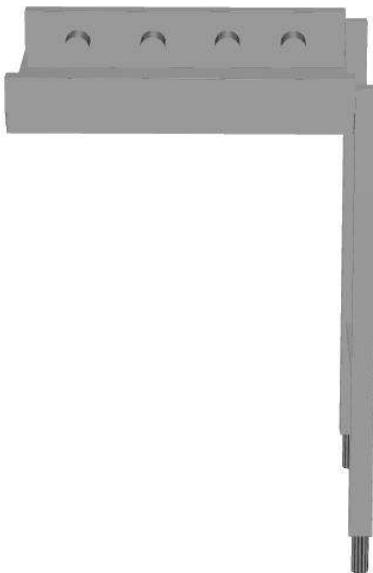

865185 - 865186 - 863000 - 863001 - 863002 - 863003 -
865187 - 863004 - 863005 - 863006 - 863007 - 865188 -
863008 - 863009 - 863010 - 863011 - 863012

Descripción

Artículo No.

Construido en acero inox. 304 AISI. Cuba con fondo inclinado y desagüe. Rodillos de plástico cortos. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. diseñada para cestas de 500x500mm. Envío desmontado.

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA #

Características técnicas

- Tres patas incluidas.
- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- La mesa de clasificación se debe instalar junto con la superficie de prelavado o la transportadora de rodillos, con una cuba profunda en el lado de carga.
- Los rodillos se suministran desmontados y son fáciles de montar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Interruptor micro-fin mejorado para facilitar la limpieza y la fiabilidad.
- Movimiento de cestos manual con rodillos cortos.
- El desagüe se puede girar 360°.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción



- Dos patas incluidas.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- El entrepaño de soporte (accesorio opcional) elimina la necesidad de estructuras adicionales.
- Las cintas transportadoras puede ser equipadas con accesorios como: micro-fin, elemento de cierre, guías para cestos y entrepaños.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.

Sostenibilidad

- La mesa de rodillos cortos está disponible con longitud de 600 mm. Disponible también con longitud desde 1100 mm hasta 2600 mm con escalado de 100 mm.




Aprobación:

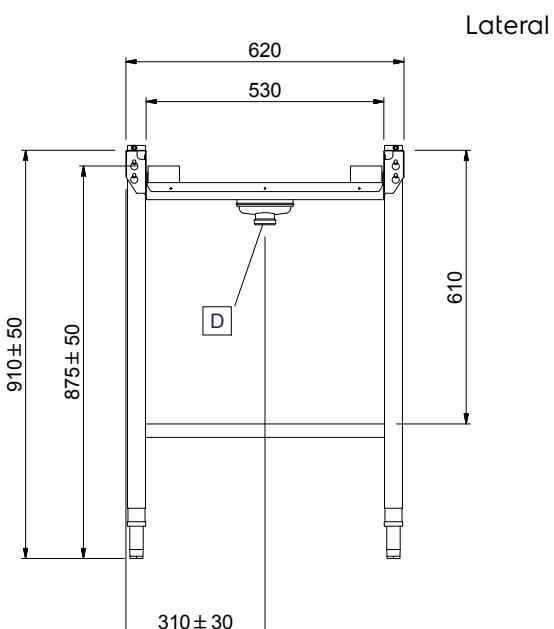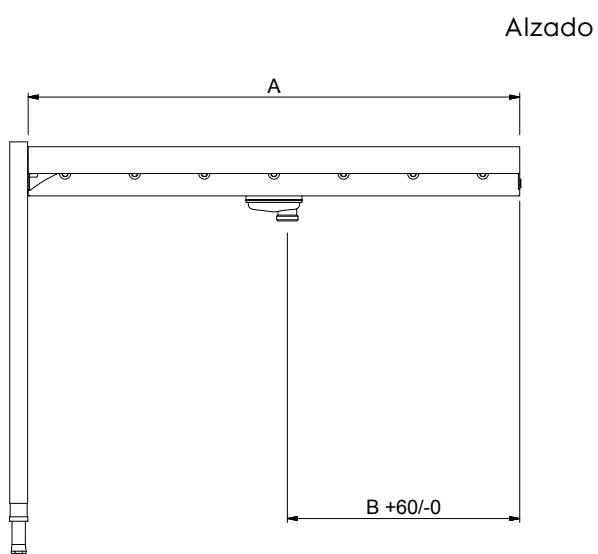

D = Desagüe

Planta

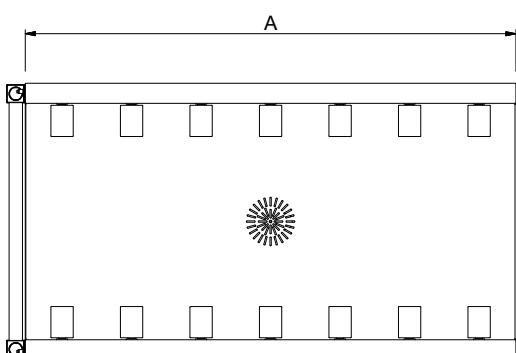

Info

Dimensiones externas, ancho

865185 (HSSRC6)	600 mm
865186 (HSSRC11)	1100 mm
863000 (HSSRC12)	1200 mm
863001 (HSSRC13)	1300 mm
863002 (HSSRC14)	1400 mm
863003 (HSSRC15)	1500 mm
865187 (HSSRC16)	1600 mm
863004 (HSSRC17)	1700 mm
863005 (HSSRC18)	1800 mm
863006 (HSSRC19)	1900 mm
863007 (HSSRC20)	2000 mm
865188 (HSSRC21)	2100 mm
863008 (HSSRC22)	2200 mm
863009 (HSSRC23)	2300 mm
863010 (HSSRC24)	2400 mm
863011 (HSSRC25)	2500 mm
863012 (HSSRC26)	2600 mm

Dimensiones externas, fondo

Dimensiones externas, alto

Peso neto

865185 (HSSRC6)	10 kg
865186 (HSSRC11)	15 kg
863000 (HSSRC12)	16 kg
863001 (HSSRC13)	17 kg
863002 (HSSRC14)	18 kg
863003 (HSSRC15)	19 kg
865187 (HSSRC16)	20 kg
863004 (HSSRC17)	21 kg
863005 (HSSRC18)	22 kg
863006 (HSSRC19)	23 kg
863007 (HSSRC20)	24 kg
865188 (HSSRC21)	25 kg
863008 (HSSRC22)	26 kg
863009 (HSSRC23)	27 kg
863010 (HSSRC24)	28 kg
863011 (HSSRC25)	29 kg
863012 (HSSRC26)	30 kg

Ajuste de alto

Material del cuenco

Tipo de rodillos

600 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

1600 mm

1700 mm

1800 mm

1900 mm

2000 mm

2100 mm

2200 mm

2300 mm

2400 mm

2500 mm

2600 mm

620 mm

910 mm

10 kg

15 kg

16 kg

17 kg

18 kg

19 kg

20 kg

21 kg

22 kg

23 kg

24 kg

25 kg

26 kg

27 kg

28 kg

29 kg

30 kg

50/50 mm

AISI 304 - EN 1.4301

Corto

accesorios opcionales

	865185	865186	863000	863001	863002	863003	865187	863004	863005	863006	863007	865188	863008	863009	863010	863011	863012
863077 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1200 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863078 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1300 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1400 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1500 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1700 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1800 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1900 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2000 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2200 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863086 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2300 mm												✓	✓	✓	✓	✓	✓
863087 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2400 mm													✓	✓	✓	✓	✓
863088 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2500 mm														✓	✓	✓	✓
863089 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2600 mm															✓	✓	✓
863103 - Entrepáño perforado, 1200 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Entrepáño perforado, 1300 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Entrepáño perforado, 1400 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Entrepáño perforado, 1500 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Entrepáño perforado, 1700 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Entrepáño perforado, 1800 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Entrepáño perforado, 1900 mm												✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Entrepáño perforado, 2000 mm													✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Entrepáño perforado, 2200 mm														✓	✓	✓	✓
863112 - Entrepáño perforado, 2300 mm															✓	✓	✓
863113 - Entrepáño perforado, 2400 mm																✓	✓
863114 - Entrepáño perforado, 2500 mm																	✓
863115 - Entrepáño perforado, 2600 mm																	✓
865162 - Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado izquierdo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado derecho			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865217 - Elemento de cierre para mesas de rodillos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865218 - Micro fin para mesas de rodillos cortos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 600 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1100 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1600 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2100 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Guías para 4 cestos de lavavajillas, 1100-1500 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Guías para 8 cestos de lavavajillas, 1600-2000 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Guías para 12 cestos de lavavajillas, 2100-2500 mm													✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Guías para 16 cestos de lavavajillas, 2600 mm																	✓
865234 - Soporte de conexión para entrepaños y entrepaños perforados (se debe utilizar si la mesa de rodillos está conectada directamente al Rack Type)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Soporte de conexión para estante inferior plano y estantes inferiores con rejilla (a utilizar si la cinta transportadora está conectada directamente al lavavajillas rack type con cubierta antislipcadiaduras)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Entrepáño perforado, con marcos, 600 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1100 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1600 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 2100 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Placa inclinada para mesa de rodillos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Estante con alzatina para mesas fijas, 800 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Estante de perforada para mesas fijas de rodillos, 800 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas
Mesa de rodillos cortos**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

