



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Preparación Standard Sink for Dishwasher with 2 Bowls & Left Drain

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



133196 (NDBD1617L)

Fregadero para lavavajillas  
bajomostrador con dos  
senos de 500x500mm y  
escurridor a la izquierda,  
1600mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fregadero para lavavajillas bajomostrador con dos senos de 500x500mm y escurridor a la izquierda, 1600mm - Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304 - Superficie de trabajo de 50mm de altura en acero inoxidable AISI 304, 1mm de grosor, con borde perimétrico y esquinas soldadas - Alzatina integrada, altura 100mm y un radio de 10mm - Patas cuadradas de 40x40mm de altura regulable (+/-20mm) - Senos embutido de 600x500x300h con tubo rebosadero y orificio de drenaje de 2" - Escurridor en el lado izquierdo - Hueco para alojar lavavajillas debajo del escurridor

### Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

### Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, grosor 10/10 con con bordes plegados salvamanos.
- Alzatina posterior con radio de 8 mm, altura de 100 mm y espesor de 13 mm, diseñada para situar contra la pared.
- Diseñado para encastrar el fregadero sobre las patas fácilmente y poder situar los grifos por la parte trasera.
- Espacio inferior del escurridor libre para situar un lavavajillas bajomostrador.
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Escurridor disponible para las operaciones de secado.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

### accesorios opcionales

- Entrepañó para mesas de 1000 mm PNC 855144 ☐
- Kit de 4 ruedas (2 con freno) diám. 100 mm PNC 855150 ☐
- Travesaño inferior a 3 lados para mesas 1000 mm PNC 855151 ☐
- Grifo de codo 3/4" PNC 855322 ☐
- Grifo codo mixto + caño corto-agujero de 3/4". PNC 855323 ☐
- Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4" PNC 855328 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)


## Info

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Dimensiones externas, ancho         | 1600 mm      |
| 133196 (NDBD1617L)                  |              |
| Dimensiones externas, fondo         | 700 mm       |
| Dimensiones externas, alto          | 1000 mm      |
| Dimensiones alzatina , alto         | 100 mm       |
| Dimensiones alzatina , fondo        | 13 mm        |
| Dimensiones alzatina, radio         | R=15         |
| Número de cubas                     | 2            |
| Dimensiones de las cubas            | 400X500XH250 |
| Espesor de la superficie de trabajo | 0 mm         |
| Peso neto                           | 51 kg        |

Alzado

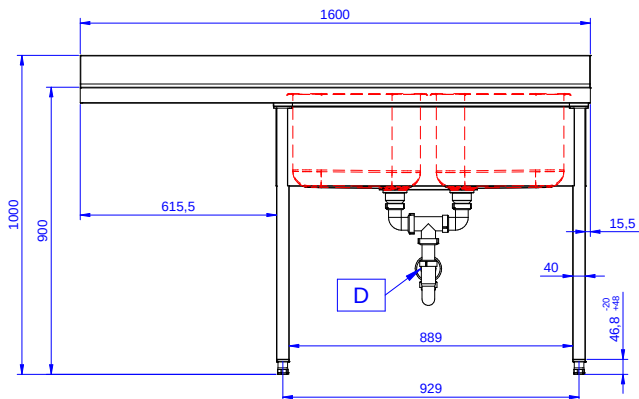

Lateral

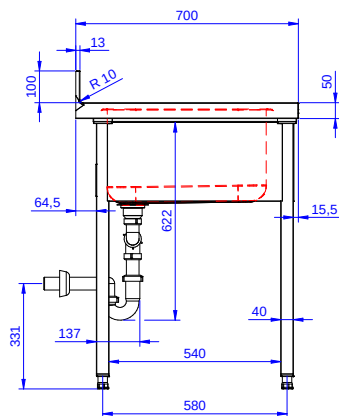

Planta

