



Cocina de alta productividad Marmita eléctrica Smart 50lt, basculación a 600mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



232218 (SM6B50)

Marmita eléctrica, 50lt, con
altura de descarga a
600mm

Características técnicas

- La base curvada garantiza que el aparato también es adecuado para cocinar cantidades pequeñas de alimentos.
- Una válvula de seguridad evita el exceso de presión de vapor en la cámara intermedia.
- Termostato de seguridad para protección en caso de niveles de agua bajos.
- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.
- Fabricada para cumplir con los más estrictos estándares de higiene.
- Completamente segura gracias a la protección contra el agua IPX5 y a la baja temperatura en los paneles exteriores.
- De rápida operación debido a su eficaz tecnología de calentamiento y el aislamiento de la cuba que mantiene la temperatura dentro de esta.
- Alta alimentación térmica y rápido calentamiento.
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Los alimentos se calientan de manera uniforme en la base y los lados de la marmita por un sistema indirecto de calentamiento que utiliza íntegramente vapor saturado a una temperatura de 120 °C en la cubierta con un sistema automático de desaireacion.
- Altura de basculación a 600 mm.
- Control electrónico con posibilidad de almacenar hasta 50 programas, gran pantalla para facilitar su uso y un control completo sobre las siguientes funciones: inicio, tiempo de cocción, temperatura y llenado de agua.
- OPCIONES (deben pedirse con la máquina y deben instalarse en la fábrica):-Pistola de pulverización - unidad de pulverización integrada

Construcción

- La cuba puede bascularse a más de 90° para vaciar completamente el contenido.
- Basculación motorizada.
- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el relleno de los recipientes sea muy fácil.
- Presión máxima 1,5 bar.
- Labio balanceado en acero inoxidable de alta resistencia con cubierta deslizante en plástico para añadir ingredientes. Fácil de quitar y girar para facilitar su limpieza.
- El eje de basculación está situado en la parte frontal y en la posición superior de la sartén para acortar el vaciado del contenido cuando se llenan recipientes de diferentes tipos.
- Construcción de acero inoxidable AISI 304 con bandeja de acero inoxidable AISI 316 con bordes redondeados.

Sostenibilidad



Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com



Cocina de alta productividad Marmita eléctrica Smart 50lt, basculación a 600mm

- El aislamiento de la sartén de alta calidad ahorra energía y mantiene una baja temperatura de funcionamiento.



Cocina de alta productividad
Marmita eléctrica Smart 50lt, basculación a 600mm



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.11.28


accesorios opcionales

- Colador 50 L PNC 928024
- Kit para una correcto y fácil posicionamiento durante la instalación de sartenes de 50-100 lt (pedir 2 por unidad) PNC 928029
- Kit estructura cierre suelo para pata/columna izquierda (integrada en el suelo) PNC 928031
- Kit fijación para 50-100 lt. Pata/columna derecha (estructura integrada en el suelo) PNC 928032
- Kit de sujeción para pata/columna izquierda (fijación sobre el suelo) PNC 928034
- Kit de fijación para 50-100 L pata/columna derecha (fijación sobre el suelo) PNC 928035
- Carro almacén utensilios para 5 marmitas PNC 928043
- Carro almacén utensilios para 2 marmitas PNC 928044
- Anillo distanciador para conexión (anterior marmita) PNC 928049
- Cepillo (corto) para unidad grifo PNC 928082
- Cepillo (largo) para unidad grifo PNC 928083
- Columna izquierda con conexión y panel para marmitas, con altura de basculación 600mm PNC 928150
- Panel lateral derecho para sartenes de 50-100lt, con altura de basculación 400mm PNC 928151



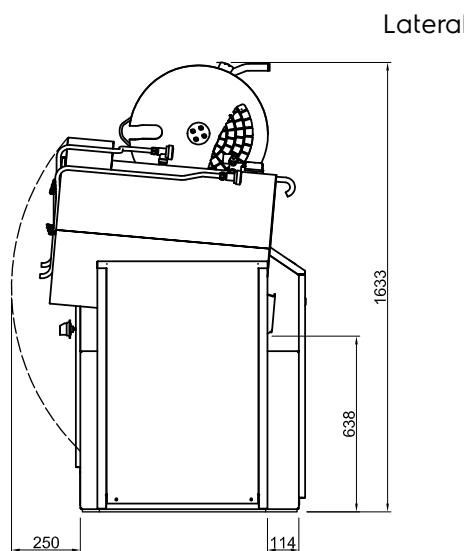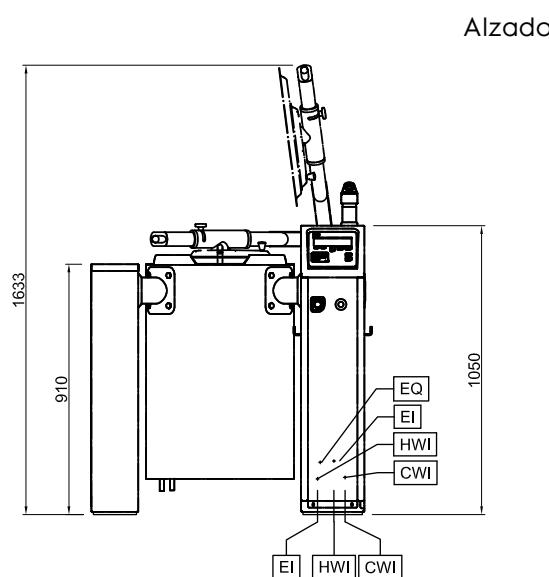

CWII = Entrada de agua fría 1 (limpieza)
 EI = Conexión eléctrica (energía)
 HWI = Entrada de agua caliente

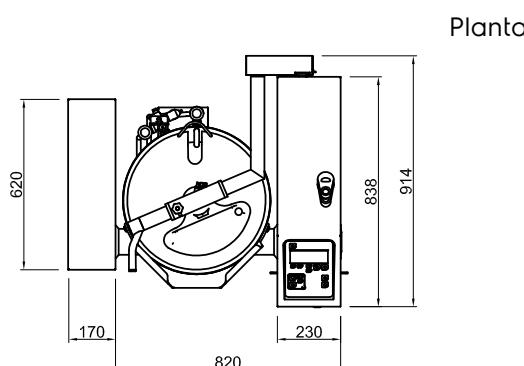

Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Potencia eléctrica max.: 15 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	30 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	121 °C
Cuba (redonda) diámetro:	425 mm
Cuba (redonda) fondo:	425 mm
Dimensiones externas, ancho	990 mm
Dimensiones externas, fondo	915 mm
Dimensiones externas, alto	1050 mm
Capacidad útil neta de la cuba	50 lt
Mecanismo basculante	Automático
Rodamientos	Frontal