Electrolux PROFESSIONAL

Plug in SpeeDelight Flex, con placa superior ranurada, placa de teflón extraíble, enchufe EU

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



603947 (HSG3RPRPE5)	SpeeDelight con placa superior flexible, placa de teflón ranurada extraíble - 230V-13A (enchufe Schuko).

Descripción

Artículo No.

El equipo combina 3 tecnologías de cocción: contacto, radiación infrarroja y microondas para proporcionar alimentos perfectamente cocinados y calentados hasta el fondo. El modo de ahorro de energía pasa automáticamente al modo de espera después de un tiempo establecido por el operador (de 1 a 60 minutos). Se entrega con puerto USB y conexión wi-fi para optimizar el flujo de trabajo permitiendo la interacción local y remota (temperaturas, cuentas atrás, avisos). Tapa, placa superior, tapa trasera y paneles laterales construidos en acero inoxidable AISI 304, fondo en acero inoxidable AISI 430, revestimiento externo de material compuesto de alta calidad y asa. Placa superior autoajustable que se adapta al grosor de los alimentos o bloqueable en posición fija para evitar el contacto con los alimentos. Posibilidad de ajustar manualmente el movimiento máximo de la placa superior. Placa superior de contacto acanalada de 215 x 215 mm (8 7/16" × 8 7/16") de aluminio con revestimiento antiadherente. Puede aceptar aperitivos de 10 a 75 mm (2/5" a 3") de grosor. Superficie de cocción con fondo de cristal liso de 4 mm de grosor 10" x 10" (250 x 250 mm). 2 sondas controlan independientemente la temperatura de las placas superior e inferior de 100 a 250 °C (212 a 536 °F). Sujeción y elevación automática de la tapa al final del ciclo de cocción mediante muelle mecánico. Control electrónico con pantalla digital de LEDs de 4,3", cuenta atrás y zumbido al final del ciclo. Resistencia de 800 W en la placa superior y resistencias eléctricas blindadas de 500 W en la placa inferior. 1 magnetrón de 1050 W para microondas. Entrada de aire frontal y salida trasera para una ventilación eficiente de la refrigeración. Asa ergonómica de material compuesto de alta calidad para facilitar el movimiento de la tapa. Panel frontal superior extraíble y placa de cocción superior extraíble para una mejor limpieza. 8 programas preestablecidos (personalizables en: tiempo de microondas; tiempo total; temperatura).

Aprobación:

Características técnicas

- Combina 3 tecnologías de cocción: contacto, infrarrojos y microondas para proporcionar comida perfectamente cocinada hasta el corazón
- Placa superior autoajustable para calentar alimentos de diferente espesor
- El equipo cambia automáticamente al modo "ahorro de energía" una vez transcurrido un tiempo de inactividad. El tiempo viene establecido por el operador (de 1 a 60 minutos).
- Completo de puerto USB y conexión wi-fi. Permite el acceso remoto a la parámetros de funcionamiento del equipo (Temperaturas, contadores, avisos).
- Control electrónico con pantalla LED digital de 4,3 " con brillo ajustable.
- 8 programas seleccionables en la pantalla. Los 8 programas pueden ser ajustados por el usuario. Cada programa puede ser personalizado con:
  - -Temperatura de la placa superior
  - -Temperatura de la placa inferior (infrarrojos)
  - -Duración total de cada ciclo
  - -Duración y distribución de microondas dentro de cada ciclo.
- Indicador de cuenta atrás y zumbador con ajuste volumen que indica el fin de ciclo.
- La tapa superior se levanta automáticamente al final de cada ciclo.
- Tirador ergonómico que falicilta la operaciones de arranque de ciclo al usuario.
- Bandeja prensada antiadherente que se utiliza durante todos los ciclos de cocción para una máxima limpieza, cumpliendo los requisitos de contacto con los alimentos.
- Cumple con el Reglamento (CE) nº 1935/2004 y sus modificaciones, el Reglamento (CE) no 2023/2006 Y sus enmiendas.

Construcción

- Placa de contacto superior en aluminio ranurado (215x215 mm) tratado con un revestimiento especial antiadherente.
- 2 sondas de temperatura para un control independiente de cada una de las placas, superior e inferior.
- Superficie de cocción inferior en cristal de cuarzo liso de 4 mm de grosor (250 x 250 mm).
- Placas superior y inferior con regulación de temperatura independiente (de 100 a 250 °C).
- La tapa superior se levanta automáticamente al final de cada ciclo.
- Tirador, laterales de la tapa, y otros paneles embellecedores en material composito reforzado de alta densidad.
- Placa superior con elemento de calentamiento blindado de 800W.
- Placa inferior con elemento de calentamiento blindado de 500W.
- 1 x 1050W magnetrón para el microondas.
- Sistema de enfriamiento con acceso del aire

delantera y salida trasera. Esto permite un fácil acceso a los filtros, por los paneles laterales.
- Protección IPx4 contra el agua.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

accesorios incluidos

• 1 de Silicona de protección de SpeeDelight	PNC 653527
• 1 de Cepillo limpieza SpeeDelight	PNC 653623
• 1 de Espátula para SpeeDelight	PNC 653625
• 1 de 4 patas de goma - altura 26 mm	PNC 653792
• 1 de Kit de topes espaciadores SpeeDelight para la ventilación trasera	PNC 653800
• 1 de Bandeja antiadherente prensada	PNC 653802
• 1 de Cepillo con cerdas de nylon	PNC 653803
• 1 de Cepillo con cerdas de latón	PNC 653804

accesorios opcionales


• Silicona de protección de SpeeDelight	PNC 653527	❑
• Cepillo limpieza SpeeDelight	PNC 653623	❑
• Espátula para SpeeDelight	PNC 653625	❑
• Placa de teflón ranurada extraíble para panini HSG	PNC 653787	❑
• 4 patas de acero inox - altura 76 mm	PNC 653791	❑
• 4 PATAS DE GOMA - ALTURA DE 40MM	PNC 653793	❑
• Kit de topes espaciadores SpeeDelight para la ventilación trasera	PNC 653800	❑
• Bandeja antiadherente prensada	PNC 653802	❑
• Cepillo con cerdas de nylon	PNC 653803	❑
• Cepillo con cerdas de latón	PNC 653804	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


Electrolux PROFESSIONAL

Plug in
SpeeDelight Flex, con placa superior ranurada, placa de teflón extraíble, enchufe EU

Alzado

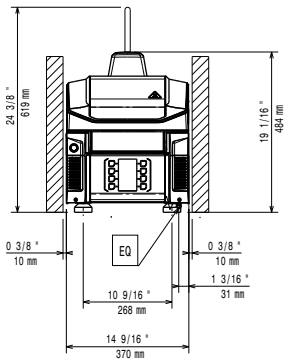


Lateral

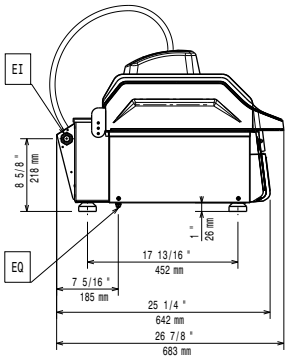


EI = **Conexión eléctrica (energía)**
EO = **Salida de electricidad**

Planta



Distances

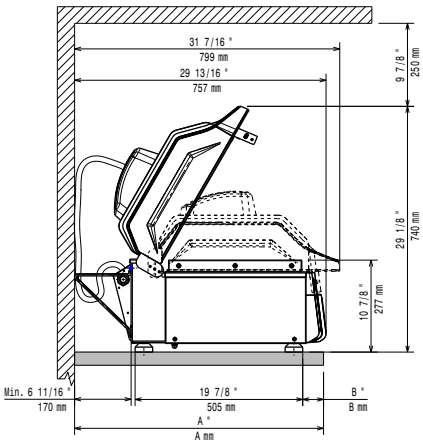

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-230 V/1 ph/50 Hz
Amperios:	12 A
Total watios	2.7 kW
Tipo de enchufe:	CE-SCHUKO

Instalación

Espacio libre: 190mm desde el panel vertical trasero

Info

Superficie de cocción (WxD)	250 x 250 mm
Dimensiones externas, ancho	370 mm
Dimensiones externas, fondo	683 mm
Dimensiones externas, alto	619 mm
Peso neto	43.5 kg
Peso del paquete	55 kg
Alto del paquete:	710 mm
Ancho del paquete:	450 mm
Fondo del paquete:	760 mm
Volumen del paquete	0.24 m³

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.10.27