Electrolux PROFESSIONAL

Cortadoras de pan
Cortadora de pan eléctrica de acero inoxidable

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

603265 (CPXF215) Cortadora de pan eléctrica. Rendimiento de hasta 14.000 rebanadas/hora

Descripción

Artículo No.

Rampa de cortadora de pan sencilla en acero inox. Electrica. Panel de control tactil. Dispositivo de seguridad patentado que asegura al usuario para que no toque la cuchilla, especialmente durante la limpieza. La cuchilla se inmobiliza y cubre cuando la puerta de evacuacion del pan esta elevada. Insercion simple de el pan en pico y corte comenzando automaticamente tan pronto como la maquina arranque. El grosor de las rodajas puede ser ajustado de 8 a 60mm. Tiempo de salida: 7000 a 14000 rodajas (ejm. 116 / 232 mm).

Aprobación:

Características técnicas

- Cortadora de pan eléctrica útil en todos los establecimientos de restauración que requieren resultado de producto de alto rendimiento.
- Cuchilla diseñada para evitar que el pan se aplaste, permitiendo así una excelente presentación de las rebanadas.
- El proceso de corte se inicia automáticamente una vez que el pan se inserta en la boca vertical.
- Las barras de pan se pueden cortar en rebanadas de entre 8 y 60 mm de grosos, dependiendo de la configuración.
- Panel de control con botones táctiles y botones de función "pulse", encendido/ apagado.
- Dispositivo de seguridad para garantizar la protección del operario, en particular durante las operaciones de limpieza.
- El motor se para cuando la puerta rampa se eleva.
- Producción por hora de 7000 a 14.000 rebanadas, producción de 50 a 500 comidas por servicio.

Construcción

- Conducto único en acero inoxidable.

accesorios opcionales

- Soporte + bandeja policarbonato 1/1GN — PNC 653180 ❑

Cortadoras de pan
Cortadora de pan eléctrica de acero inoxidable

Alzado

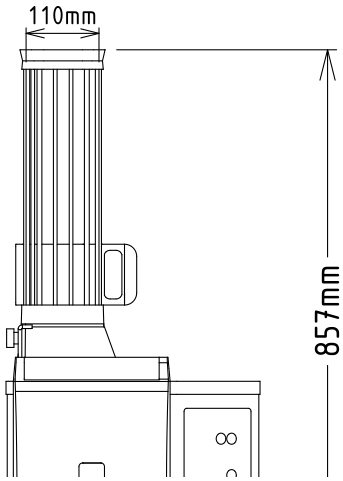

Lateral

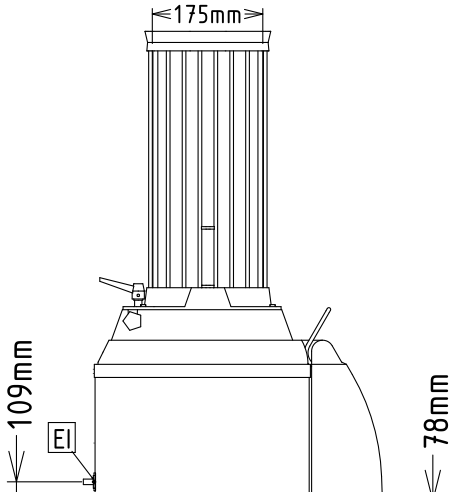

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

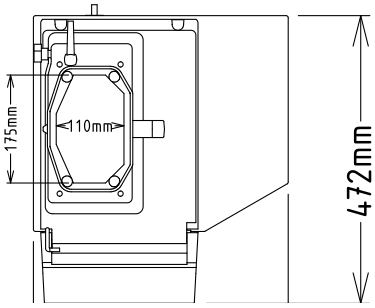

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50 Hz
Total watios	0.37 kW

Info

Dimensiones externas, ancho	472 mm
Dimensiones externas, fondo	418 mm
Dimensiones externas, alto	857 mm
Peso neto:	ISO 9001; ISO 14001

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.23