

Batidoras mezcladoras Stainless Steel Planetary Mixer, 60 lt.

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600281 (BMX60X3B)

Batidora-mezcladora acero inox 60 lt con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, variador de velocidad mecánico, temporizador y movimiento de la cuba manual. Cuba iluminada. Equipada con gancho espiral en acero inoxidable

Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional que ofrece funciones de amasado, mezclado y batido de todo tipo de productos alimenticios.
- Se suministra con:-gancho en espiral de acero inoxidable, paleta en aluminio fundido, batidor en acero inoxidable AISI 302 y cuba de 60 litros.
- Variador mecánico de velocidad de dos niveles.
- Capacidad máxima (harina, con 60 % de hidratación) 20 kg, apta para 400-800 comidas por servicio.
- Panel de control resistente al agua con mando de ajustes de temporizador, mando para ajustes de velocidad y pantalla de velocidad.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal extraíble para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad para el operario.
- Elevamiento manual de cuba y sistema de iluminación.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando se eleva la pantalla.
- La pantalla de protección sólida en plástico sin BPA y la cubierta del enrejado de acero inoxidable actúan como barrera frente a las partículas de polvo o de harina perjudiciales cuando se elaboran preparaciones de panadería y pastelería.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.

Construcción

- Estructura íntegra en acero inoxidable.
- Cuba de acero inoxidable AISI 302, 60 litros de capacidad.
- Motor asíncrono con par de arranque potente.
- 10 velocidades de 20 a 180 rpm (movimiento planetario) para cambiar mientras la máquina está en funcionamiento, según la herramienta y la consistencia de la mezcla.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP23 en toda la máquina).
- Movimiento planetario sobre engranajes autolubricantes, eliminando riesgos de fugas.
- Potencia: 1500 vatios.
- Protección de sobrecalentado del sistema planetario y del motor.
- Patas ajustables para una estabilidad perfecta.

accesorios incluidos

- 1 de Cuba 60 lt PNC 650129
- 1 de Paleta 60 lt PNC 653083 adicional
- 1 de Gancho espiral en PNC 653084 acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 60 lt


Aprobación: _____

- 1 de Batidor 60 lt adicional PNC 653086


accesorios opcionales

- Accesorio reductor 40 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) para batidoras mezcladoras de 80 lt PNC 650127
- Cuba 60 lt PNC 650129
- Paleta 60 lt adicional PNC 653083
- Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 60 lt PNC 653084
- Batidor 60 lt adicional PNC 653086
- Batidor reforzado 60 lt adicional (para uso intensivo) PNC 653097
- Rascador de cuba 60 lt. PNC 653442
- Carro cuba para batidora mezcladora 40/60/80 lt PNC 653585

Alzado

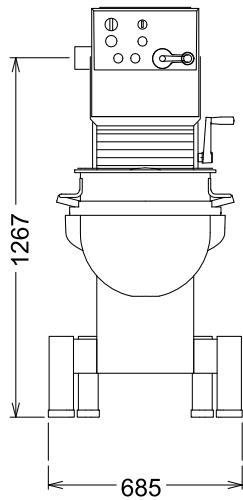


Lateral

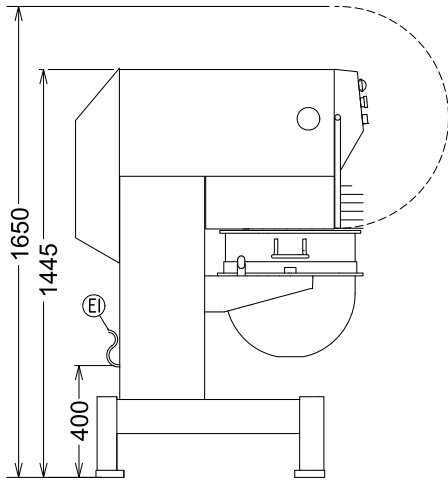

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

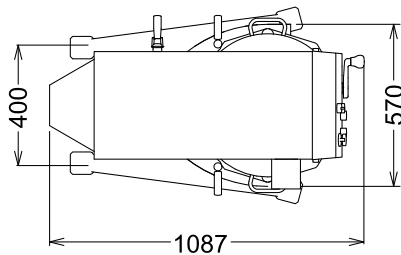

Eléctrico

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Suministro de voltaje | 220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 1.54 kW |
| Total watos | 1.54 kW |

Capacidad

| | |
|----------------------|-------------|
| Rendimiento (hasta): | 20 kg/ciclo |
| Capacidad | 60 litros |

Info

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensiones externas, ancho | 685 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 1087 mm |
| Dimensiones externas, alto | 1445 mm |
| Peso del paquete | 330 kg |
| Masa de harina: | ISO 9001; ISO 14001 kg con Gancho espiral |
| Claras de huevo: | 100 con Batidor |