

**Batidoras mezcladoras  
Stainless Steel Planetary Mixer, 80  
lt. - Electronic**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600291 (XBE80XB3)

Batidora mezcladora 80 lt  
acero inox con dispositivo  
de detección de cuba y  
pantalla de seguridad  
SÓLIDA libre BPA, variador  
de velocidad electrónico,  
temporizador con  
movimiento de la cuba  
motorizado, velocidad  
variable hasta 9000 -  
velocidad variable h

**Características técnicas**

- Batidora mezcladora profesional que ofrece funciones de amasado, mezclado y batido de todo tipo de productos alimenticios.
- Se suministra con:-gancho amasador en espiral de acero inoxidable, paleta en aluminio fundido, batidor y cuba de mezclado en acero inoxidable AISI 302 para 80 litros, carro y cuba.
- Variador de velocidad electrónico.
- Capacidad máxima (harina, con 60 % de hidratación) 25 kg., apta para 400-800 comidas por servicio.
- Panel de control resistente al agua con temporizador y mando de ajustes de velocidad.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal extraíble para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad para el operario.
- Sistema de engranajes motorizado que activa la elevación y descenso de la cuba y su iluminación.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando se eleva la pantalla.
- La pantalla de protección sólida en plástico sin BPA y la cubierta del enrejado de acero inoxidable actúan como barrera frente a las partículas de polvo o de harina perjudiciales cuando se elaboran preparaciones de panadería y pastelería.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.

**Construcción**

- Estructura íntegra en acero inoxidable.
- Cuba de acero inoxidable AISI 302, 80 litros de capacidad.
- Motor asíncrono con par de arranque potente.
- 10 velocidades de 20 a 180 rpm (movimiento planetario), que se ajustan a la herramienta seleccionada y consistencia de las texturas.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP23 en toda la máquina).
- Protección de sobrecalentado del sistema planetario y del motor.
- Patas con altura regulable.
- Potencia: 4000 vatios.
- Patas ajustables para una estabilidad perfecta.

**accesorios incluidos**

- 1 de Cuba para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 650130
- 1 de Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 80 lt PNC 653133


Aprobación: \_\_\_\_\_

- 1 de Batidor adicional para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 653134
- 1 de Paleta para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 653135
- 1 de Carro cuba para batidora mezcladora 40/60/80 lt PNC 653585


**accesorios opcionales**

- Cuba para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 650130
- Accesorio reductor 60 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) para batidoras mezcladoras de 80 lt PNC 650131
- Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 80 lt PNC 653133
- Batidor adicional para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 653134
- Paleta para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 653135
- Rascador cuba 80 lt PNC 653443
- Carro cuba para batidora mezcladora 40/60/80 lt PNC 653585

Alzado

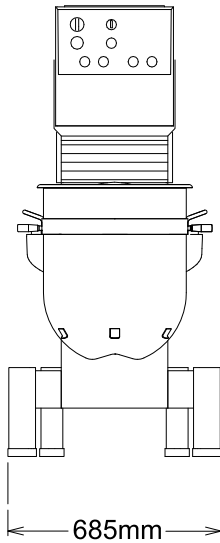


Lateral

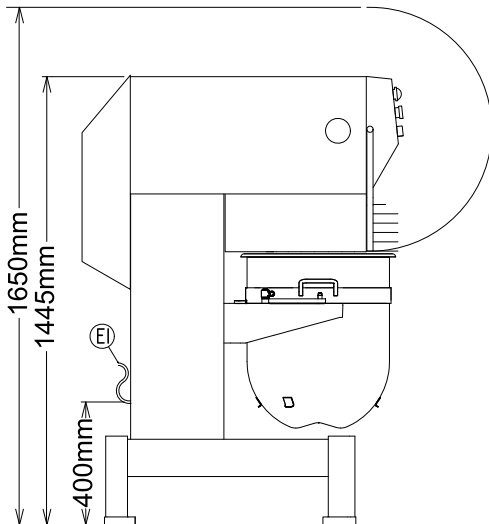

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

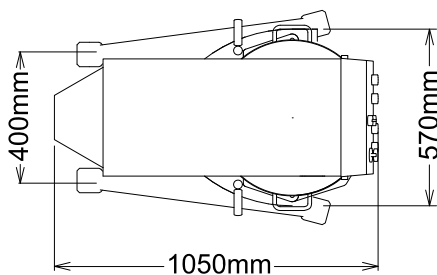
**Eléctrico**

 Suministro de voltaje  
 600291 (XBE80XB3)

380-440 V/3N ph/50/60 Hz

**Capacidad**

Rendimiento (hasta): 25 kg/ciclo

Capacidad 80 litros

**Info**

Dimensiones externas, ancho 685 mm

Dimensiones externas, fondo 1050 mm

Dimensiones externas, alto 1445 mm

Peso del paquete 345 kg

Peso neto: 305

Masa de harina: 25 kg con Gancho espiral

Claras de huevo: 120 con Batidor