

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Rollenbaan, korte rollen, 1000 mm


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

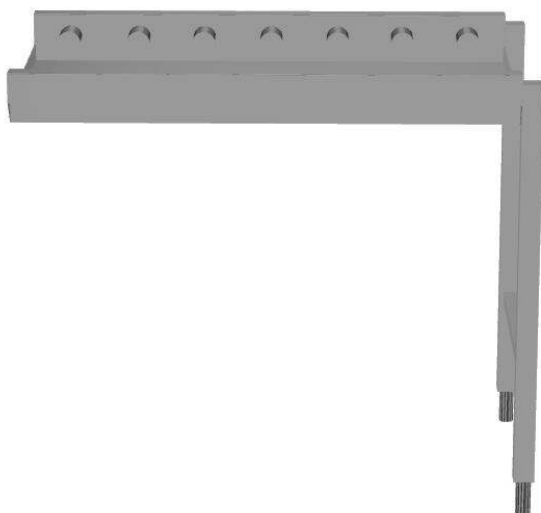

863142 (HSSRC10)

Cinta transportadora,
rodillos cortos, 1000 mm

Características técnicas

- Toepasbaar bij de toevorzijde van de afwasmachine en bij de afvoerszijde.
- Zowel te gebruiken als enkele unit of gecombineerd met andere tafels bij de afwasmachine.
- De rollenbaan is toepasbaar voor zowel een korventransportmachine als een korvendoorschuifmachine. Korventransportmachines kunnen direct tegen de rollenbaan geplaatst worden, bij een korvendoorschuifmachine is een als accessoire leverbaar tussenstuk noodzakelijk.
- Rollenbanen worden voorgemonteerd geleverd en zijn gemakkelijk te monteren.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- De extra leverbare eindschakelaar is betrouwbaar en eenvoudig reinigbaar.
- Handmatige verplaatsing van de korven over de korte rollen.
- De afvoer aansluiting is 360° draaibaar voor eenvoudige installatie.
- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.
- De rollenbanen met korte rollen zijn leverbaar met een lengte vanaf 400 mm oplopend met 100 mm tot 2600 mm.

Construcción

- Standaard geleverd met één pootstel.
- De roestvrijstalen stelpoten zijn +50/-50 mm in hoogte verstelbaar, voor de juiste hoogte instelling ten opzichte van de afwasmachine.
- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- De 40x40 mm poten zijn van roestvrijstalen buis AISI304.
- De lekbak is van 1,2 mm dik roestvrijstaal AISI304.
- het blad heeft afgeronde hoeken voor makkelijk schoonmaken.
- Het extra leverbare zelfdragende bodemschap maakt een draagframe overbodig.
- Rollenbanen kunnen optioneel voorzien worden van een eindplaat, een eindschakelaar, korven geleiderrekken, een bodemschap of een bodemrooster.
- De schuin aflopende bodem van de rollenbaan maakt een snelle waterafvoer mogelijk.


Sostenibilidad




Aprobación: _____

- La mesa de rodillos cortos está disponible con longitud de 600 mm. Disponible también con longitud desde 1100 mm hasta 2600 mm con escalado de 100 mm.

Alzado

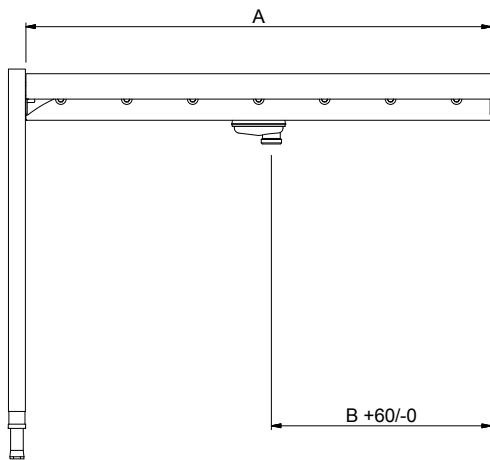


Lateral

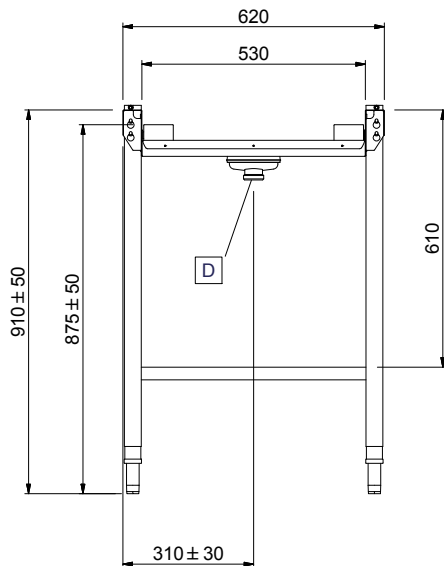

D = Desagüe

Planta

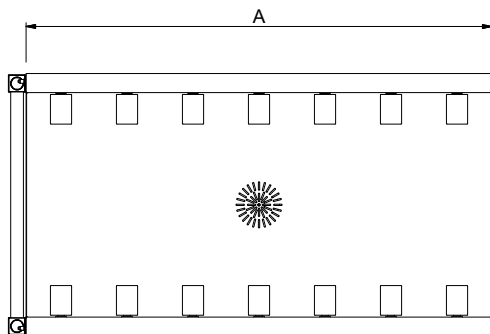

Agua

Tamaño de la línea de
desagüe: 1"1/2

Info

Dimensiones externas,
ancho 1000 mm
Dimensiones externas,
fondo 620 mm
Dimensiones externas, alto 910 mm
Peso neto 14 kg
Material del cuenco AISI 304 - EN 1.4301
Tipo de rodillos Corto

accesorios opcionales

- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162 ☐
- Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado izquierdo PNC 865163 ☐
- Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado derecho PNC 865164 ☐
- Elemento de cierre para mesas de rodillos PNC 865217 ☐
- Micro fin para mesas de rodillos cortos PNC 865218 ☐
- Entrepañeo plano (con alzatina de 100 mm), 600 mm PNC 865219 ☐
- Soporte de conexión para entrepaños y entrepaños perforados (se debe utilizar si la mesa de rodillos está conectada directamente al Rack Type) PNC 865234 ☐
- Soporte de conexión para estante inferior plano y estantes inferiores con rejilla (a utilizar si la cinta transportadora está conectada directamente al lavavajillas rack type con cubierta antisalpicaduras) PNC 865235 ☐
- Entrepañeo perforado, con marcos, 600 mm PNC 865236 ☐
- Placa inclinada para mesa de rodillos PNC 865253 ☐
- Estante con alzatina para mesas fijas, 800 mm PNC 865452 ☐
- Estante de perforada para mesas fijas de rodillos, 800 mm PNC 865453 ☐