Electrolux PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Lavabandejas a vapor con Unidad de Condensación, Zona de Secado - izquierda 1200b/h

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

511063 (TW12SLCB)	Lavavandejas vapor con unidad de condensación, arranque autómatico, zona de secado, carga izquierda, (400V; 3+N; 50)

Características técnicas

- Versiones eléctrica o de vapor y con carga a izquierda o derecha.
- Zona de lavado potente donde se elimina toda la suciedad.
- Aclarado final donde le agua limpiea es reutilizada para eliminar cualquier trazo de detergente.
- Accesibilidad para el servicio desde el frontal.
- Zona de secado rápido y eficiente.
- Cajas de filtro profundas que cubren toda la anchura de la máquina
- Sistema automático start/stop para apagar la máquina cuando no está en uso.
- Sencillo panel de control.
- Boiler integrado que incrementa la temperatura del agua del aclarado final.
- Control de velocidad variable de 7 a 14 m/min. que permite una capacidad de lavado de 600 a 1200 bandejas/h.
- Los brazos de lavado y aclarado se pueden desmontan fácilmente para su limpieza.

Construcción

- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304 de fácil limpiado.
- Un único cable para la conexión eléctrica.
- Carga automática de bandejas desde una cinta transportadora Electrolux Professional.
- Descarga automática a un descensor.
- Todos los modelos de la gama están acabados en materiales de primera calidad para una mayor durabilidad.
- Lavado controlado automáticamente.
- Descarga por dos descensores (como opcional).
- Grades puertas contrabalanceadas para facilitar el acceso a las zonas de lavado y secado.
- Las puertas tienen doble capa con dispositivo de seguridad y fácil agarre del asa para facilitar el acceso a la zona de lavado y secado.
- Tanque de lavado en acero inoxidable a prueba de ácidos AISI 316 con ángulos redondeados y con la base inclinada para facilitar la limpieza.
- Dotado de una reserva de hasta 10 bandejas y como opcional, también se pueden descargar en una estación de descarga realizada con dos descensores utilizados alternativamente.

Sostenibilidad

- Unidad de condensación integrada que permite el uso del vapor generado desde la máquina para calentar el agua fría de entrada, descendiendo la temperatura y humedad del vapor que sale hacia el exterior, y reduciendo así, el consumo de agua, energía y detergente.

accesorios opcionales

Aprobación:

Electrolux PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Lavabandejas a vapor con Unidad de Condensación, Zona de Secado - izquierda 1200b/h

Alzado

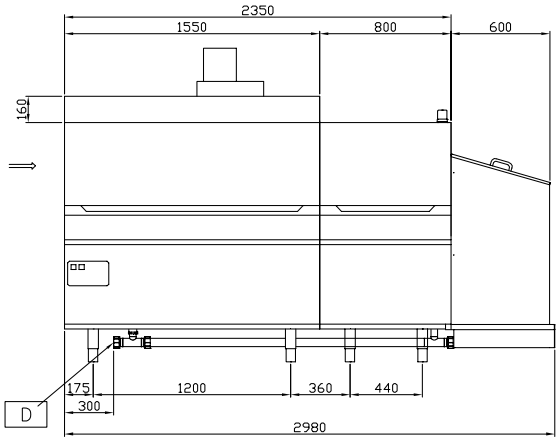

Lateral

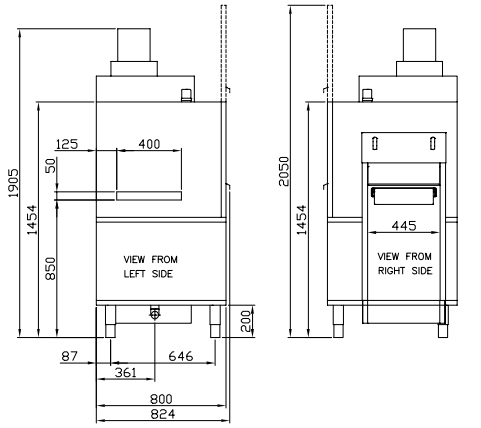

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
EO = Salida de electricidad
EQ = Tornillo equipotencial
ES = Señal eléctrico IN/OUT
HWI = Entrada de agua caliente
SI = Entrada de vapor
SO = Salida de vapor
U = Puerto USB
WI = Entrada de agua

Planta

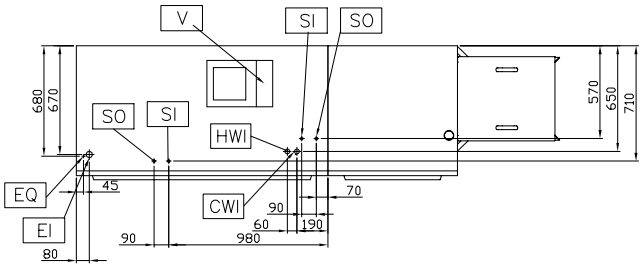

Eléctrico

Total watios	6.4 kW

Vapor

Pico de consumo de vapor	34 kg/h

Capacidad

N° de velocidades	1

Info

Alto con la puerta abierta	2050 mm
Emisión de aire	500m³/h
Consumo de agua en el aclarado (ciclo):	300 lt
Dimensiones externas, ancho	2980 mm
Dimensiones externas, fondo	824 mm
Dimensiones externas, alto	1914 mm
Peso neto	520 kg
Velocidad mín/máx:	14 m/max - 7 m/min
Capacidad del cuba en el primer lavado:	114 litros
Potencia de la primera bomba de lavado	3.0 kW
Temperatura del 1er lavado:	
Temperatura de aclarado	80-90 °C
Capacidad de aclarado del boiler	16 litros

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.06.16