



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Lavado de vajilla**  
**Lavabandejas a vapor con Unidad de**  
**Condensación, Zona de Secado -**  
**derecha 1200b/h**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



511062 (TW12SRCB)

Lavabandejas vapor con  
unidad de condensación,  
arranque automático, zona  
de secado, carga derecha,  
1200 bandejas/h (400V; 3+N;  
50)

### Características técnicas

- Versiones eléctrica o de vapor y con carga a izquierda o derecha.
- Zona de lavado potente donde se elimina toda la suciedad.
- Aclarado final donde el agua limpia es reutilizada para eliminar cualquier trazo de detergente.
- Accesibilidad para el servicio desde el frontal.
- Zona de secado rápido y eficiente.
- Cajas de filtro profundas que cubren toda la anchura de la máquina.
- Sistema automático start/stop para apagar la máquina cuando no está en uso.
- Sencillo panel de control.
- Boiler integrado que incrementa la temperatura del agua del aclarado final.
- Control de velocidad variable de 7 a 14 m/min. que permite una capacidad de lavado de 600 a 1200 bandejas/h.
- Los brazos de lavado y aclarado se pueden desmontar fácilmente para su limpieza.

### Construcción

- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304 de fácil limpieza.
- Un único cable para la conexión eléctrica.
- Carga automática de bandejas desde una cinta transportadora Electrolux Professional.
- Descarga automática a un descensor.
- Todos los modelos de la gama están acabados en materiales de primera calidad para una mayor durabilidad.
- Lavado controlado automáticamente.
- Descarga por dos descensores (como opcional).
- Grades puertas contrabalanceadas para facilitar el acceso a las zonas de lavado y secado.
- Las puertas tienen doble capa con dispositivo de seguridad y fácil agarre del asa para facilitar el acceso a la zona de lavado y secado.
- Tanque de lavado en acero inoxidable a prueba de ácidos AISI 316 con ángulos redondeados y con la base inclinada para facilitar la limpieza.
- Dotado de una reserva de hasta 10 bandejas y como opcional, también se pueden descargar en una estación de descarga realizada con dos descensores utilizados alternativamente.

### Sostenibilidad



- Unidad de condensación integrada que permite el uso del vapor generado desde la máquina para calentar el agua fría de entrada, descendiendo la temperatura y humedad del vapor que sale hacia el exterior, y reduciendo así, el consumo de agua, energía y detergente.


### accesorios opcionales

Aprobación: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

Alzado

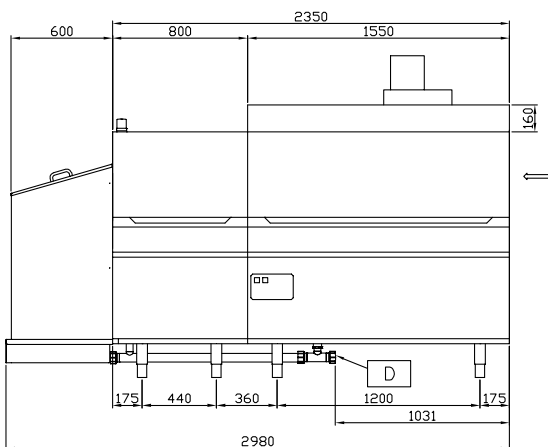


Lateral

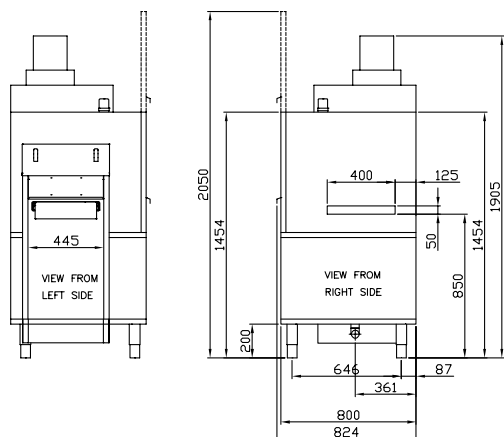

- D = Desagüe  
 EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EO = Salida de electricidad  
 EQ = Tornillo equipotencial  
 ES = Señal eléctrico IN/OUT  
 HWI = Entrada de agua caliente  
 SI = Entrada de vapor  
 SO = Salida de vapor  
 U = Puerto USB

WI = Entrada de agua

Planta

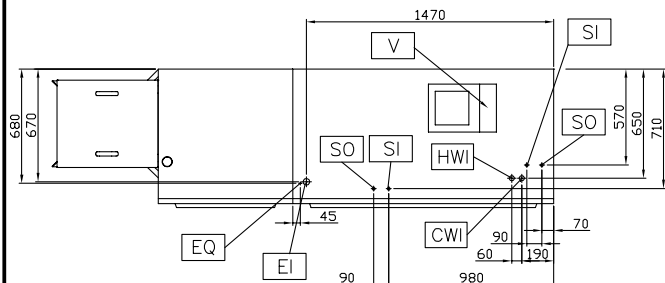

## Eléctrico

Total watos 6.4 kW

## Vapor

Pico de consumo de vapor 34 kg/h

## Agua

Suministro de agua -  
operación: 10-15 °C

Suministro de agua - llenado  
de la cuba: 50 °C

## Capacidad

Nº de velocidades 2

## Info

Alto con la puerta abierta 2050 mm

Emisión de aire 500m³/h

Consumo de agua en el  
aclorado (ciclo): 300 lt

Dimensiones externas, ancho 2980 mm

Dimensiones externas, fondo 824 mm

Dimensiones externas, alto 1914 mm

Peso neto 520 kg

Velocidad min/máx: 14 m/max - 7 m/min

Capacidad del cuba en el  
primer lavado: 114 litros

Potencia de la primera  
bomba de lavado 3.0 kW

Temperatura del 1er lavado:

Temperatura de aclarado 80-90 °C

Capacidad de aclarado del  
boiler 16 litros