



## Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Placa Radiante eléctrica ECOTOP 2 zonas, 1 lado

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_  
MODELO # \_\_\_\_\_  
NOMBRE # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



588003 (MALBAEAOAO)

Placa Radiante eléctrica, 2  
zonas, ECOTOP, mandos a  
un lado

Configuración: Superficie superior con mandos a un lado. La base debe suministrarse de fábrica. Por favor, incluya la base adecuada.

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Unidad fabricada de acuerdo con DIN 18860\_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad. Modelo ECOTOP con superficie de cocción de acero de 20 mm de espesor con revestimiento que retiene el calor. 2 zonas de calentamiento controladas independientemente con 2 sensores electrónicos por zona para el control de la temperatura de la superficie y 8 niveles de potencia. Rápido calentamiento de la placa, continuamente lista para usar. Protección contra sobrecalentamiento mediante desconexión de la corriente eléctrica en caso de sobrecalentamiento. La función Standby ahorra energía y recupera rápidamente la potencia máxima. Mandos metálicos con empuñadura higiénica de silicona suave para facilitar la manipulación y la limpieza. Certificación de resistencia al agua IPX5.

Aprobación: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

### Características técnicas

- 2 zonas calientes controladas independientemente.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El modelo ECOTOP tiene una placa de cocción con un grosor de 20 mm en acero dulce y un revestimiento especial que mantiene el calor.
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.

### Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2 con top antigoteo 20 mm.

### Sostenibilidad



- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

### Accesorios opcionales

- |                                                     |            |                          |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 800 mm | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 500mm                                | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 500mm                                | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x800 mm                      | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x800 mm                      | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm                  | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm                  | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm                                                                                                       | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 800 mm                   | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm                     | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, izquierdo                                                    | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, derecho                                                      | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas                                                                                | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                     | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit optimizador de energía 14A                                                                                                         | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda                                                                        | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha                                                                          | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, izquierda                                                      | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, derecha                                                        | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro ancho 500mm                                                                                                                     | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruptor eléctrico principal 25 A 4 mm2 NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)                           | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Placa Radiante eléctrica ECOTOP 2 zonas, 1 lado

Alzado

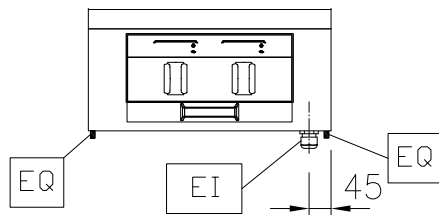


Lateral

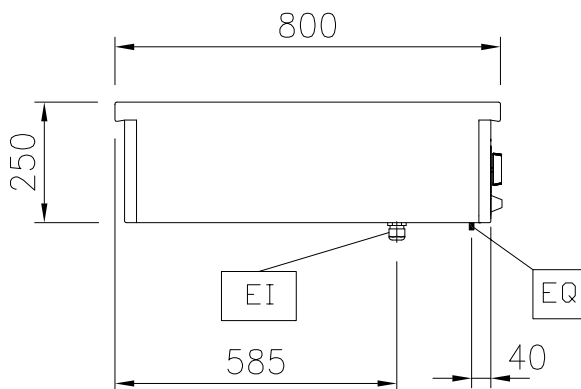

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

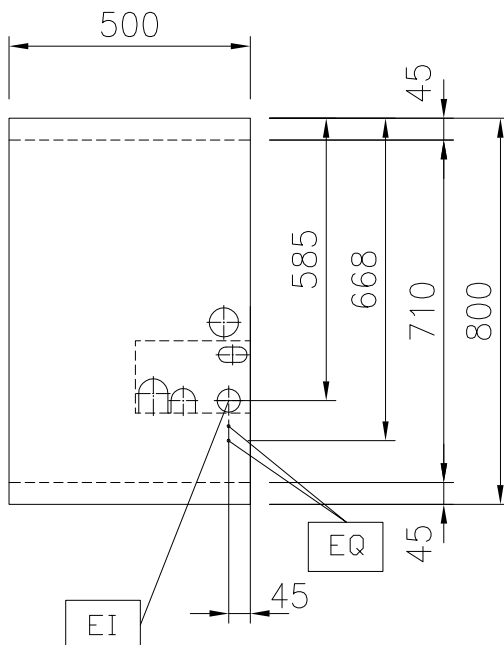

### Eléctrico

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 6 kW                 |

### Info

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura de funcionamiento MÍN:            | 100 °C                    |
| Temperatura de funcionamiento MÁX:            | 450 °C                    |
| Dimensiones externas, ancho                   | 500 mm                    |
| Dimensiones externas, fondo                   | 800 mm                    |
| Dimensiones externas, alto                    | 250 mm                    |
| Peso neto                                     | 70 kg                     |
| Configuración                                 | operativo por un lado;Top |
| Potencia placas frontales:                    | 3 - 0 kW                  |
| Potencia de las placas posteriores            | 3 - kW                    |
| Superficie útil de la placa radiante (largo): | 360 mm                    |
| Superficie útil de la placa radiante (fondo): | 630 mm                    |

### Sostenibilidad

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Consumo actual: | 13 Amps |
|-----------------|---------|



Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Placa Radiante eléctrica ECOTOP 2 zonas, 1 lado

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.18

**accesorios opcionales**

- Junta tensora de precisión entre unidades, 800 mm PNC 912500 ☐
- Apoyaplatos, 500mm PNC 912523 ☐
- Apoyaplatos, 500mm PNC 912553 ☐
- Estante abatible, 300x800 mm PNC 912577 ☐
- Estante abatible, 400x800 mm PNC 912578 ☐
- Estante lateral fijo, 200x800 mm PNC 912583 ☐
- Estante lateral fijo, 300x800 mm PNC 912584 ☐
- Estante lateral fijo, 400x800 mm PNC 912585 ☐
- Junta tensora: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912971 ☐
- Junta tensora: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912972 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 800 mm PNC 913109 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm PNC 913110 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, izquierdo PNC 913200 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, derecho PNC 913201 ☐
- Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas PNC 913227 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913230 ☐
- Kit optimizador de energía 14A PNC 913244 ☐
- Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda PNC 913249 ☐
- Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha PNC 913250 ☐
- Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, izquierda PNC 913253 ☐
- Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, derecha PNC 913254 ☐
- Filtro ancho 500mm PNC 913664 ☐
- Interruptor eléctrico principal 25 A 4 mm<sup>2</sup> NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica) PNC 913676 ☐