Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Wok de Inducción 1 zona, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

588026 (MAIHABEOAO)	Wok de Inducción, 1 zona, mandos a un lado con alzatina

Características técnicas

- Con rápida acción de calentamiento al encender la unidad
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- La potencia por cada zona se selecciona de manera progresiva.
- La superficie de cocción de cristal cerámico liso no se calienta directamente, por lo tanto no hay restos quemados sobre la superficie de cocción.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- Superficie de cocción wok de cristal cerámico con secciones de calentamiento de inducción controladas individualmente, cada una de ellas de 340 mm en diámetro.
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.
- Resistencia al agua IPX5.

Sostenibilidad

- [NOT TRANSLATED]

accesorios opcionales

Aprobación:

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Wok de Inducción 1 zona, 1 lado con alzatina

Alzado

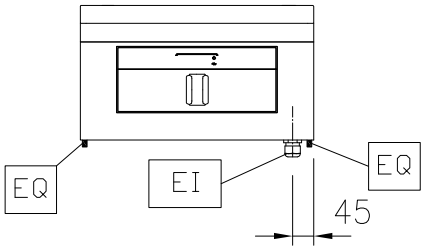

Lateral

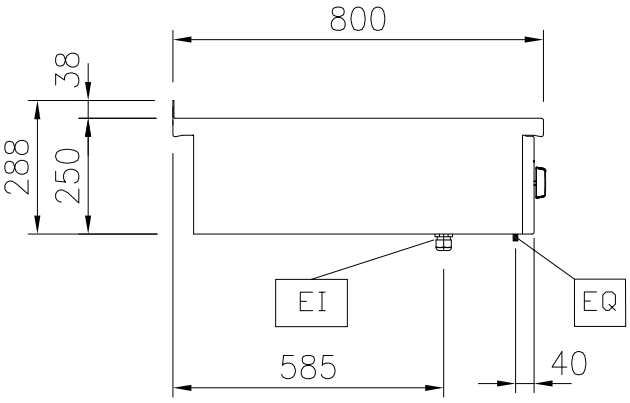

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

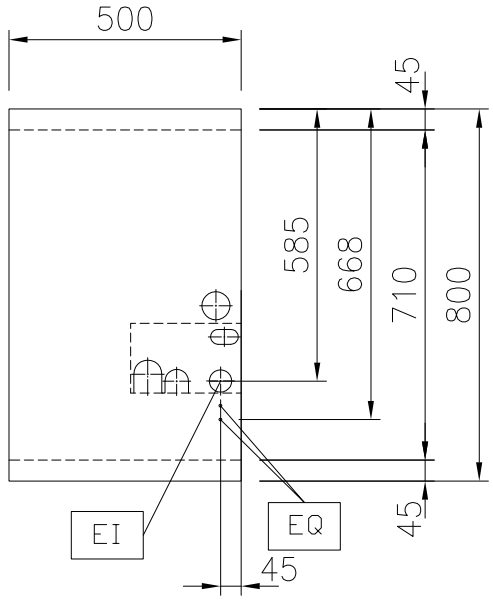

Eléctrico

Suministro de voltaje	
588026 (MAIHABEOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	5 kW

Info

Configuración	operativo por un lado;Top
Potencia de las placas posteriores	5 - kW
Dimensiones de las placas traseras	Ø 300
Dimensiones externas, ancho	500 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	15 kg

Sostenibilidad

Consumo actual:	7.5 Amps

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso