

**Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Top de cocción a gas 4
quemadores con ECOFLAM, 1 lado con
alzatina**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



588051 (MAGGABHOPI)

Top de 4 quemadores a gas, ECOFLAM, mandos a un lado con alzatina

adecuada.

Descripción

Artículo No. _____

Unidad fabricada de acuerdo con DIN 18860_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad. 4 quemadores de gas con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, válvula manual de seguridad de termopar y llama piloto protegida. Quemadores de llama "flor" de triple anillo con diseño antiobstrucción. Las válvulas de gas manuales permiten un control preciso de la intensidad de la llama. Gran soporte de recipientes de hierro fundido con largas aletas centrales para varios tamaños de recipientes. Sistema ECOFLAM de detección del recipiente, que permite ahorrar energía y reducir los niveles de radiación térmica en la cocina. Bandeja antiderrame plana y profunda con esquinas redondeadas y orificio de desagüe. Mandos metálicos con empuñadura higiénica de silicona suave para facilitar la manipulación y la limpieza.

Certificación de resistencia al agua IPX4.

Configuración: Superficie superior con mandos a un lado y alzatina. La base debe suministrarse de fábrica. Por favor, incluya la base

Aprobación: _____

Características técnicas

- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Amplio tamaño de la rejilla de apoyo en hierro fundido con una gran aleta central para permitir el uso de la parte inferior de las sartenes más pequeñas.
- Válvulas de gas manuales con posiciones fijas que permiten un preciso control de la intensidad de la llama entre la posición más alta y más baja.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Quemadores con combustión optimizada. Quemadores flower flame, triple aro de llama con un diseño anti obstrucciones.
- Bandeja colectora con esquinas redondeadas y agujero de desagüe para facilitar su limpieza.
- Quemadores patentados Flower Flame que se ajustan al tamaño y forma de la batería de cocina (Patente EP2708813B1 y familia relacionada).

Construcción

- Cada quemador está equipado con una válvula manual de seguridad termopar y protección de la llama de encendido.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Protección IPx4 contra el agua.
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.

Sostenibilidad



- Este modelo está dotado con sistema de detección Ecoflam, que tiene la ventaja de ahorrar energía y reducir la radiación innecesaria de calor a la cocina.

Accesorios opcionales

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 800 mm | PNC 912497 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 800mm | PNC 912526 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 800mm | PNC 912556 | ☐ |
| • Estante abatible, 300x800 mm | PNC 912577 | ☐ |
| • Estante abatible, 400x800 mm | PNC 912578 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm | PNC 912583 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm | PNC 912584 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm | PNC 912585 | ☐ |


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912977 | ☐ |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912978 | ☐ |
| • Panel trasero 800x700mm, para unidades con alzatina | PNC 913013 | ☐ |
| • Panel trasero 800x800mm, para unidades con alzatina | PNC 913026 | ☐ |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm | PNC 913113 | ☐ |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm | PNC 913114 | ☐ |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, izquierdo | PNC 913204 | ☐ |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, derecho | PNC 913205 | ☐ |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas | PNC 913226 | ☐ |
| • INSERTAR.PERFIL,D800,TL-OTRAS MARCAS | PNC 913230 | ☐ |
| • Kit de inyectores GLP para 4 quemadores (7 kW) gas 30/31 | PNC 913286 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Top de cocción a gas 4
quemadores con ECOFLAM, 1 lado con
alzatina**

Alzado

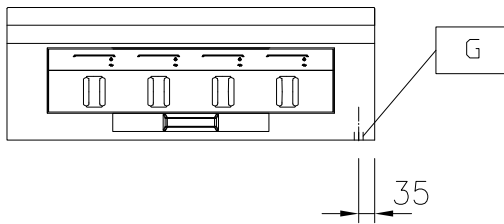


Lateral

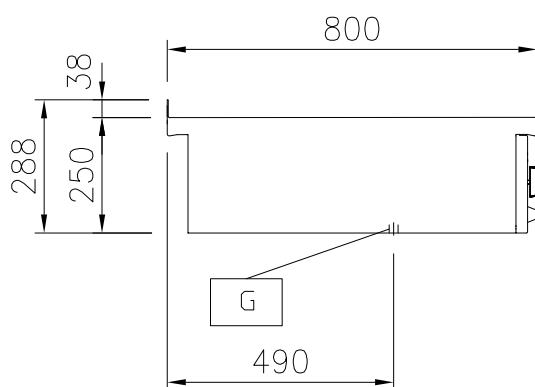

EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta

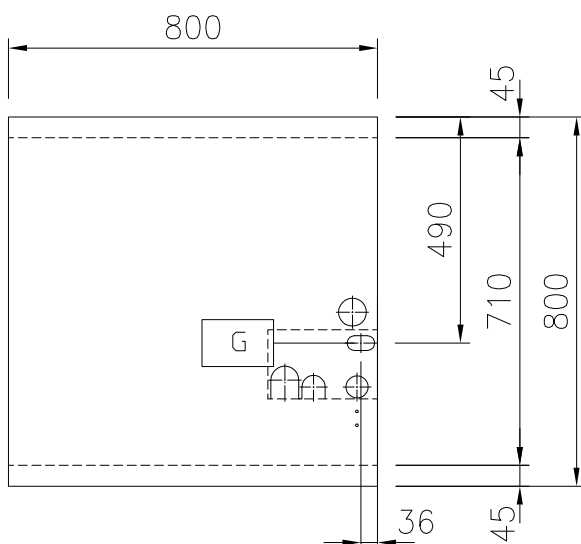

Gas

Potencia gas: 28 kW
Opción del tipo de gas
Entrada de gas 1/2"

Info

Dimensiones externas, ancho 800 mm
Dimensiones externas, fondo 800 mm
Dimensiones externas, alto 250 mm
Peso neto 63 kg
Configuración operativo por un lado;Top
Potencia quemadores frontales 7 - 7 kW
Potencia de los quemadores traseros 7 - 7 kW
Dimensiones de los quemadores traseros - mm Ø 70 Ø 70
Dimensiones de los quemadores delanteros - mm Ø 70 Ø 70



Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Top de cocción a gas 4 quemadores con ECOFLAM, 1
lado con alzatina
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26