

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Elemento neutro cerrado, 200 mm, 1 lado

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


588104 (MANABABOOO)

 Elemento neutro TOP, un
lado 200mm

Descripción

Artículo No.

Encimera cerrada, 200 mm de ancho, construida según DIN 18860_2 con parte superior de 20 mm de caída. Bastidor interior de acero inoxidable para una mayor robustez. Encimera de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Superficie plana de fácil limpieza. El sistema de conexión THERMODUL permite una encimera sin juntas cuando las unidades están conectadas y evita que penetre la suciedad.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Encimera de un solo lado. La base debe ser suministrada por la fábrica. Por favor, incluya la base adecuada.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.

accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades, 800 mm PNC 912500 ☐
- Apoyaplatos, 200x130mm PNC 912520 ☐
- Apoyaplatos, 200x200mm PNC 912550 ☐
- Estante abatible, 300x800 mm PNC 912577 ☐
- Estante abatible, 400x800 mm PNC 912578 ☐
- Estante lateral fijo, 200x800 mm PNC 912583 ☐
- Estante lateral fijo, 300x800 mm PNC 912584 ☐
- Estante lateral fijo, 400x800 mm PNC 912585 ☐
- Junta tensora: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912971 ☐
- Junta tensora: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912972 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therna, sin alzatina, 800 mm PNC 913109 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therna, sin alzatina, 900 mm PNC 913110 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, izquierdo PNC 913200 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, derecho PNC 913201 ☐
- Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas PNC 913227 ☐


Aprobación: _____

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • INSERTAR.PERFIL,D800,TL-OTRAS MARCAS | PNC 913230 | ☐ |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda | PNC 913249 | ☐ |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha | PNC 913250 | ☐ |
| • Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, izquierda | PNC 913253 | ☐ |
| • Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, derecha | PNC 913254 | ☐ |


Info

Dimensiones externas, ancho	
588104 (MANABABOOO)	200 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	6 kg

Alzado



Lateral

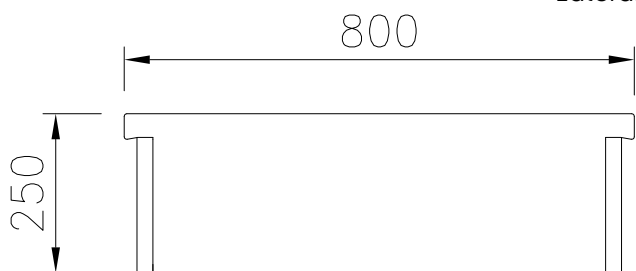

Planta

