

## Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Elemento neutro cerrado, 600 mm, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**588113 (MANABBFOOO)**

 Elemento neutro, un lado  
con alzatina

### Descripción

#### Artículo No.

Encimera cerrada, 600 mm de ancho, fabricada de acuerdo con DIN 18860\_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Superficie superior con mandos a un lado y alzatina. La base debe suministrarse de fábrica. Por favor, incluya la base adecuada.

### Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

### Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2 con top antigoteo 20 mm.

### accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 800 mm PNC 912497 ☐
- Apoyaplatos, 600mm PNC 912524 ☐
- Apoyaplatos, 600mm PNC 912554 ☐
- Estante abatible, 300x800 mm PNC 912577 ☐
- Estante abatible, 400x800 mm PNC 912578 ☐
- Estante lateral fijo, 200x800 mm PNC 912583 ☐
- Estante lateral fijo, 300x800 mm PNC 912584 ☐
- Estante lateral fijo, 400x800 mm PNC 912585 ☐
- Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912977 ☐
- Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912978 ☐
- Panel trasero 600x700mm, para unidades con alzatina PNC 913011 ☐
- Panel trasero 600x800mm, para unidades con alzatina PNC 913024 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm PNC 913113 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm PNC 913114 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_


- |                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, izquierdo | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, derecho   | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                          | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • INSERTAR.PERFIL,D800,TL-OTRAS MARCAS                                                             | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Elemento neutro  
cerrado, 600 mm, 1 lado con alzatina**


Alzado



Lateral

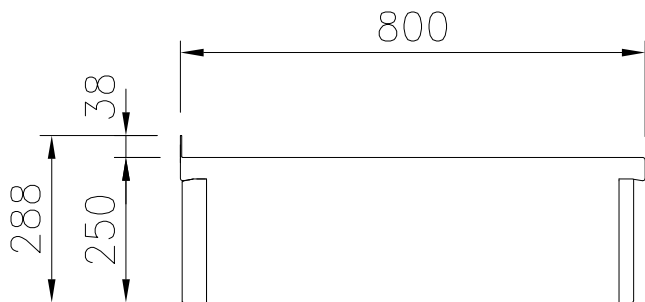

Planta

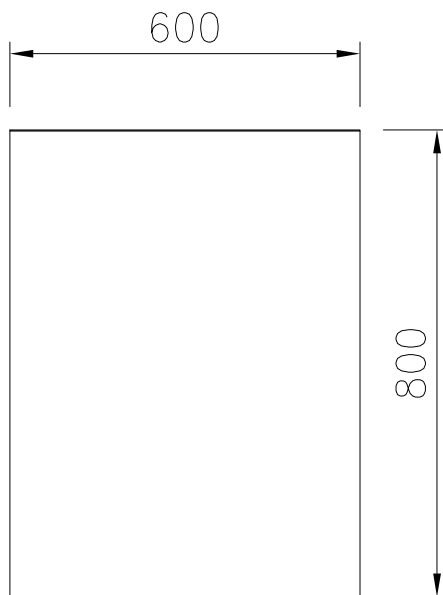

**Info**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho |        |
| 588113 (MANABBFOOO)         | 600 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 800 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 250 mm |
| Peso neto                   | 15 kg  |



Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Elemento neutro cerrado, 600 mm, 1 lado con alzatina

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.07.01