



Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Elemento neutro
cerrado, 1200 mm, 1 lado**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



588122 (MANABAKOOO)

Elemento neutro, un lado

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.

accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades, 800 mm PNC 912500 ☐
- Apoyaplatos, 1200mm PNC 912530 ☐
- Apoyaplatos, 1200mm PNC 912560 ☐
- Estante abatible, 300x800 mm PNC 912577 ☐
- Estante abatible, 400x800 mm PNC 912578 ☐
- Estante lateral fijo, 200x800 mm PNC 912583 ☐
- Estante lateral fijo, 300x800 mm PNC 912584 ☐
- Estante lateral fijo, 400x800 mm PNC 912585 ☐
- Junta tensora: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912971 ☐
- Junta tensora: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912972 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 800 mm PNC 913109 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm PNC 913110 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, izquierdo PNC 913200 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, derecho PNC 913201 ☐
- Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas PNC 913227 ☐


Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913230 | ☐ |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda | PNC 913249 | ☐ |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha | PNC 913250 | ☐ |
| • Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, izquierda | PNC 913253 | ☐ |
| • Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, derecha | PNC 913254 | ☐ |

Alzado



Lateral

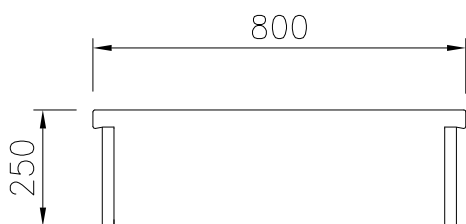

Planta

**Info**

Dimensiones externas, ancho

588122 (MANABAKOOO) 1200 mm

Dimensiones externas, fondo 800 mm

Dimensiones externas, alto 250 mm

Peso neto 30 kg