Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 400 mm, GN, 1 lado (H2) - H=450

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

588126 (MA1BCADOOO) Base abierta higiénica, H2, un lado 400mm

Descripción

Artículo No.

Compartimento de base abierta de 400 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para recipientes GN 1/1.
Certificación de resistencia al agua IPX5.
Configuración: Base monobloque con mandos a un lado, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación:

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 400 mm, GN, 1 lado (H2) - H=450

Alzado

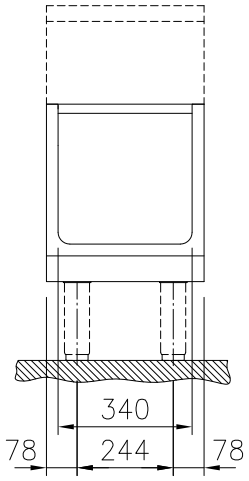

Lateral

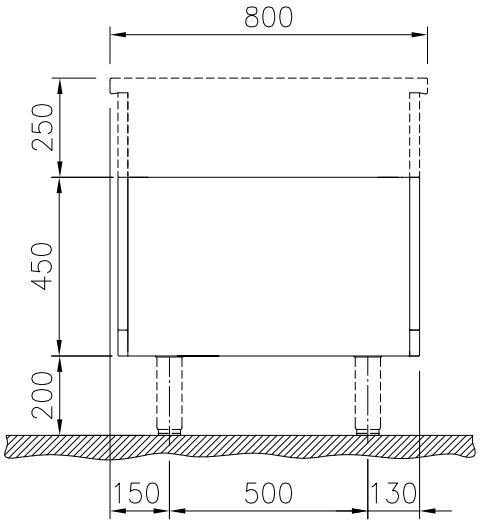

Planta

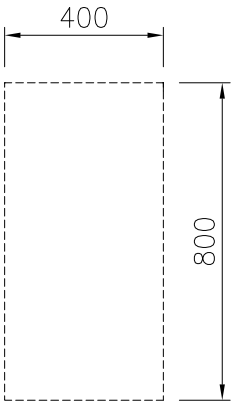

Info

Dimensiones externas, ancho 588126 (MA1BCADOOO)	400 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	340 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	740 mm
Peso neto	16 kg

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.01

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque — PNC 912509 ❑
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 400mm — PNC 912630 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm — PNC 912655 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm — PNC 912658 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm — PNC 912661 ❑
- Zócalo en acero inoxidable, 400mm, instalación a pared — PNC 912840 ❑
- Zócalo en acero inoxidable, 400mm, instalación monobloque — PNC 912859 ❑
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo — PNC 913093 ❑
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho — PNC 913097 ❑
- Panel trasero 400x450mm, para bases operativas desde un lado — PNC 913163 ❑
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm — PNC 913214 ❑
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm — PNC 913215 ❑
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) — PNC 913233 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque — PNC 913258 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo — PNC 913263 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho — PNC 913265 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo — PNC 913271 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho — PNC 913272 ❑
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados — PNC 913279 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso