



Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Base abierta 400
mm, GN, 1 lado (H2) - H=450**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



588126 (MA1BCAD000)

Base abierta higiénica, H2,
un lado 400mm

Descripción

Artículo No. _____

Compartimento de base abierta de 400 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para recipientes GN 1/1.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a un lado, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Base abierta 400
mm, GN, 1 lado (H2) - H=450


Alzado

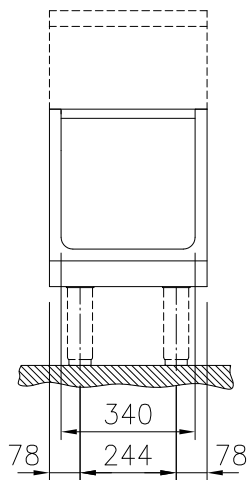

Lateral

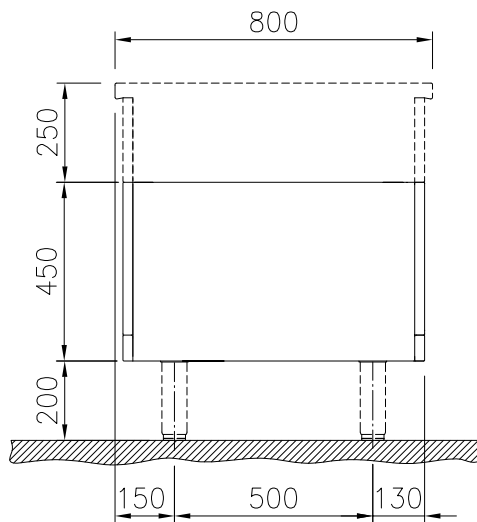

Planta

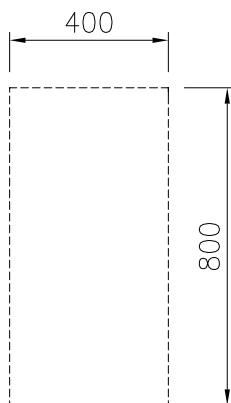

Info

Dimensiones externas, ancho

588126 (MA1BCAD000) 400 mm

Dimensiones externas, fondo 800 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (ancho): 340 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad
del armario (fondo): 740 mm

Peso neto 16 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Base abierta 400 mm, GN, 1 lado (H2) - H=450

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.05

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 400mm PNC 912630 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm PNC 912658 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm PNC 912661 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 400mm, instalación a pared PNC 912840 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 400mm, instalación monobloque PNC 912859 ☐
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo PNC 913093 ☐
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho PNC 913097 ☐
- Panel trasero 400x450mm, para bases operativas desde un lado PNC 913163 ☐
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm PNC 913214 ☐
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm PNC 913215 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913233 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913263 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913265 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo PNC 913271 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho PNC 913272 ☐

- Fijación de estante para TL80-85-90 PNC 913279 ☐
 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados