



## Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 900 mm, 1 lado (H2) - H=450



588127 (MA1ACAI000)

Base abierta higiénica, H2,  
un lado 900mm

### Descripción

#### Artículo No.

Compartimento de base abierta de 900 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a un lado, clase higiénica H2.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

### Características técnicas

- El compartimento de la base abierta es ideal para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

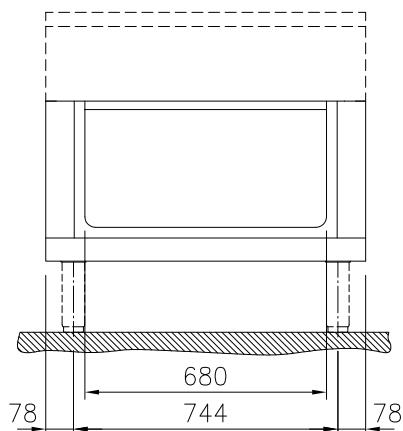
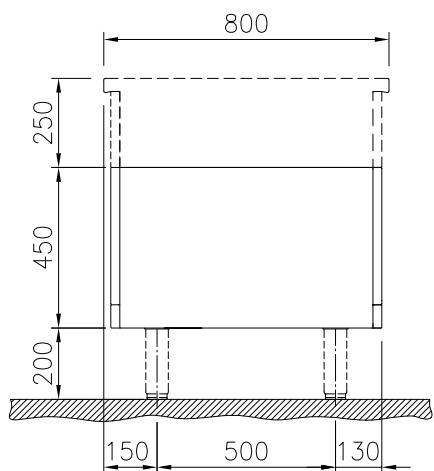
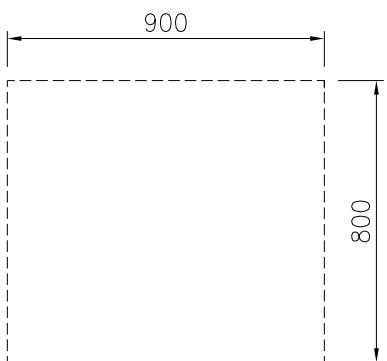
### Construcción

- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

**Alzado**

**Lateral**

**Planta**

**Info**

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	
588127 (MA1ACAI000)	900 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	800 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	450 mm
<b>Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):</b>	680 mm
<b>Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):</b>	330 mm
<b>Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):</b>	740 mm
<b>Peso neto</b>	21 kg

**accesorios opcionales**

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 900mm PNC 912635
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm PNC 912658
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm PNC 912661
- Zócalo en acero inoxidable, 900mm, instalación a pared PNC 912845
- Zócalo en acero inoxidable, 900mm, instalación monobloque PNC 912864
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo PNC 913093
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho PNC 913097
- Panel trasero 900x450mm, para bases operativas desde un lado PNC 913168
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm PNC 913214
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm PNC 913215
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913235
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913263
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913265
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo PNC 913271
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho PNC 913272
- Fijación de estante para TL80-85-90 PNC 913283 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados

