ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 600 mm, GN, 1 lado (H2) - H=450

588132 (MA1BCAFOOO)	Base abierta higiénica, H2, un lado 600mm

Descripción

Artículo No.

Compartimento de base abierta de 600 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para recipientes GN 1/1.
Certificación de resistencia al agua IPX5.
Configuración: Base monobloque con mandos a un lado, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación:

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 600 mm, GN, 1 lado (H2) - H=450

Alzado

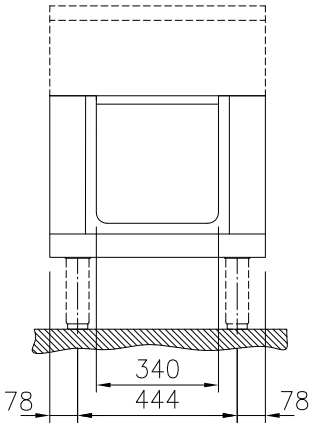

Lateral

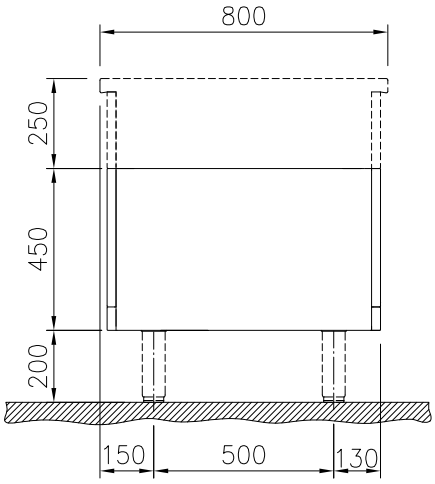

Planta

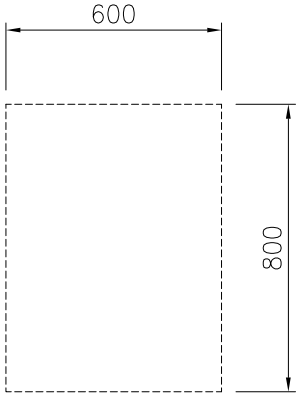

Info

Dimensiones externas, ancho 588132 (MA1BCAFOOO)	600 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	340 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	740 mm
Peso neto	18 kg

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.04

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509 ❑
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 600mm PNC 912632 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm PNC 912658 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm PNC 912661 ❑
- Zócalo en acero inoxidable, 600mm, instalación a pared PNC 912842 ❑
- Zócalo en acero inoxidable, 600mm, instalación monobloque PNC 912861 ❑
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo PNC 913093 ❑
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho PNC 913097 ❑
- Panel trasero 600x450mm, para bases operativas desde un lado PNC 913165 ❑
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm PNC 913214 ❑
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm PNC 913215 ❑
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913233 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913263 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913265 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo PNC 913271 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho PNC 913272 ❑
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913279 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso