

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 800 mm, GN, 1 Iado (H2) - H=450

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA#



588133 (MAIBCAHOOO)

Base abierta higiénica, H2, un lado 800mm

Características técnicas

- Resistencia al agua IPX5.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.

Construcción


- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

<u>Aprobación:</u>





Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 800 mm, GN, 1 Iado (H2) - H=450

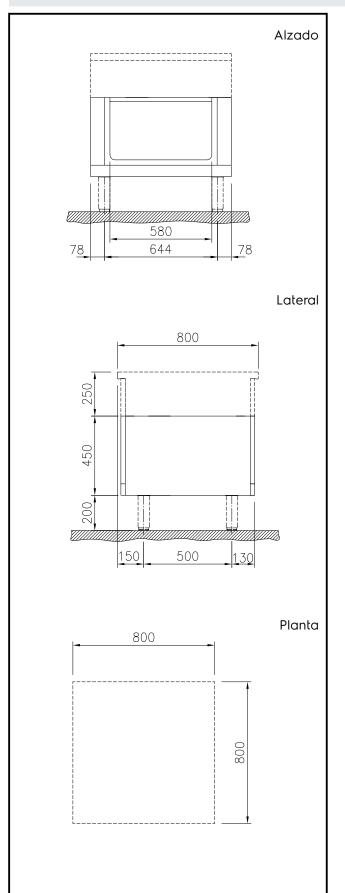

Info

Dimensiones externas, ancho 588133 (MA1BCAHOOO) 800 mm Dimensiones externas, fondo 800 mm 450 mm Dimensiones externas, alto Dimensiones de la cavidad 580 mm de almacenamiento (ancho): Dimensiones de la cavidad 330 mm de almacenamiento (alto): Dimensiones de la cavidad del armario (fondo): 740 mm Peso neto ISO 9001; ISO 14001 kg







accesorios opcionales		
 Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque 	PNC 912509	
 Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm 	PNC 912634	
 Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm 	PNC 912655	
 Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm 	PNC 912658	
 Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm 	PNC 912661	
 Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación a pared 	PNC 912844	
• Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación monobloque	PNC 912863	
 Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo 	PNC 913093	
 Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho 	PNC 913097	
 Panel trasero 800x450mm, para bases operativas desde un lado 	PNC 913167	
 Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm 	PNC 913214	
 Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm 	PNC 913215	
Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)	PNC 913234	
 Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque 	PNC 913258	
 Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo 	PNC 913263	
 Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho 	PNC 913265	
Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, intelaciones adosadas.	PNC 913271	



• Panel lateral reforzado sólo para PNC 913272 🚨

PNC 913281 🔲

instalaciones adosadas,

• - NOTTRANSLATED -

combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho

izquierdo