



Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 800 mm, GN, 1 lado (H2) - H=450



588133 (MA1BCAH000)

Base abierta higiénica, H2,
un lado 800mm

Descripción

Artículo No.

Compartimento de base abierta de 800 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para recipientes GN 1/1.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a un lado, clase higiénica H2.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]


Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

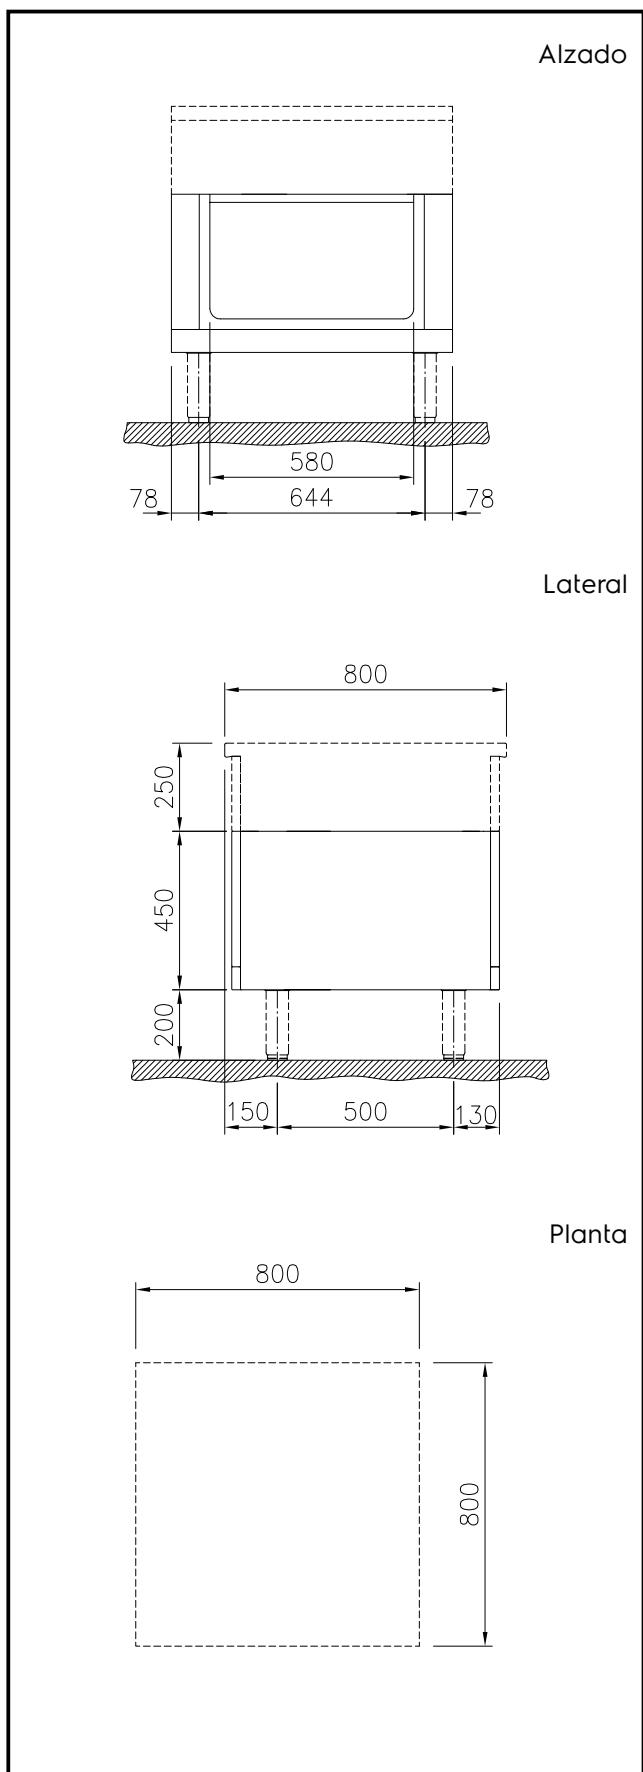

Info

Dimensiones externas, ancho	
588133 (MA1BCAHOOO)	800 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	580 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	740 mm
Peso neto	20 kg

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm PNC 912634
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm PNC 912658
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm PNC 912661
- Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación a pared PNC 912844
- Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación monobloque PNC 912863
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo PNC 913093
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho PNC 913097
- Panel trasero 800x450mm, para bases operativas desde un lado PNC 913167
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm PNC 913214
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm PNC 913215
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913234
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913263
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913265
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo PNC 913271
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho PNC 913272
- Fijación de estante para TL80-85-90 PNC 913281 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados

