

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base armario 600 mm con 1 puerta, GN, 1 Iado (H2) - H=450

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA #



588136 (MAIDCAFOOO)

Base ARMARIO higiénica, H2, 1 puerta, un lado 600mm

### Descripción

#### Artículo No.

Base de armario de 600 mm de ancho con 1 puerta, diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento de armario para recipientes GN 1/1.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a un lado, clase higiénica H2.

#### Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860 2.
- Base con armario para guardar cacerolas, sartenes, bandejas, etc.

#### Construcción


- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico de la base armario con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

<u>Aprobación:</u>





## Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base armario 600 mm con 1 puerta, GN, 1 lado (H2) - H=450

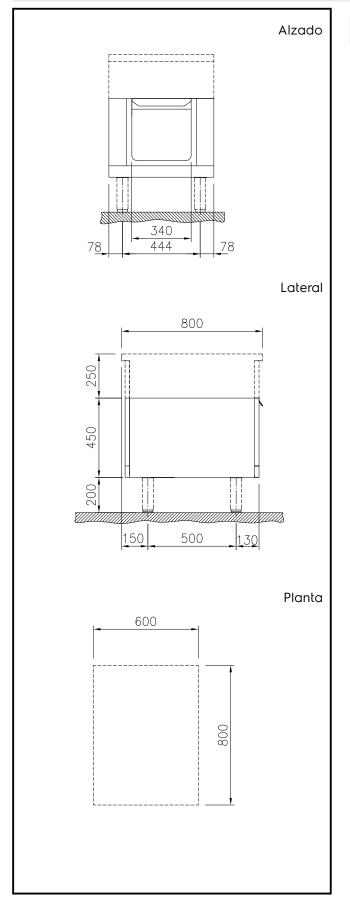

### Info

Dimensiones externas, ancho	
588136 (MAIDCAFOOO)	600 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	340 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo): Peso neto	740 mm 22 kg





# Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base armario 600 mm con 1 puerta, GN, 1 lado (H2) - H=450

ac	cesorios opcionales		• Fijación de estante para TL80-85-90 PNC 913279 con mandos a un lado, TL80 con	
in	anel lateral estético en acero loxidable (12mm), 800x700mm, Istalación monobloque	PNC 912509	mandos a ambos lados	
	ócalo frontal en acero oxidable, 600mm	PNC 912632		
a	ócalos izquierdo y derecho en cero inoxidable, instalación ionobloque, 800mm	PNC 912655		
a	ócalos izquierdo y derecho en cero inoxidable, instalación ontra pared, 800mm	PNC 912658		
a	ócalos izquierdo y derecho en cero inoxidable, instalación dosada, 1600mm	PNC 912661		
	ócalo en acero inoxidable, 00mm, instalación a pared	PNC 912842		
	ócalo en acero inoxidable, 00mm, instalación monobloque	PNC 912861		
e: 8(	anel lateral de cierre estético n acero inoxidable (12 mm), 00x700mm, instalación con Izatina, izquierdo	PNC 913093		
e: 8(	anel lateral de cierre estético n acero inoxidable (12 mm), 00x700mm, instalación con Izatina, derecho	PNC 913097		
• Po	anel trasero 600x450mm, para ases operativas desde un lado	PNC 913165		
e: m	anel lateral izquierdo de cierre stético en acero inoxidable (12 nm), para instalación adosada n alzatina, H=700mm	PNC 913214		
e: m	anel lateral derecho de cierre stético en acero inoxidable (12 am), para instalación adosada, =700mm	PNC 913215		
C) TI Ic	stante perforado para armarios alientes y bases armario (para L 80-85-90 con mandos a un ido y TL80 con mandos a mbos lados)	PNC 913233		
C	anel lateral reforzado sólo para ombinar con estante lateral, istalaciones monobloque	PNC 913258		
C	anel lateral reforzado sólo para ombinar con estante lateral, istalaciones a pared, izquierdo	PNC 913263		
• Po	anel lateral reforzado sólo para ombinar con estante lateral, istalaciones a pared, derecho	PNC 913265		
• Po Co in	anel lateral reforzado sólo para ombinar con estante lateral, istalaciones adosadas, quierdo	PNC 913271		
C	anel lateral reforzado sólo para ombinar con estante lateral, stalaciones adosadas, derecho	PNC 913272		

