



Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base pasante abierta 1000 mm, GN, 2 lados (H2) - H=450



588142 (MA2ACCJ000)

Base abierta higiénica
PASANTE, H2, ambos lados
1000mm

Descripción

Artículo No.

Compartimento de base abierta pasante de 1000 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a ambos lados, clase higiénica H2.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- El compartimento de la base abierta es ideal para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]


Construcción

- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

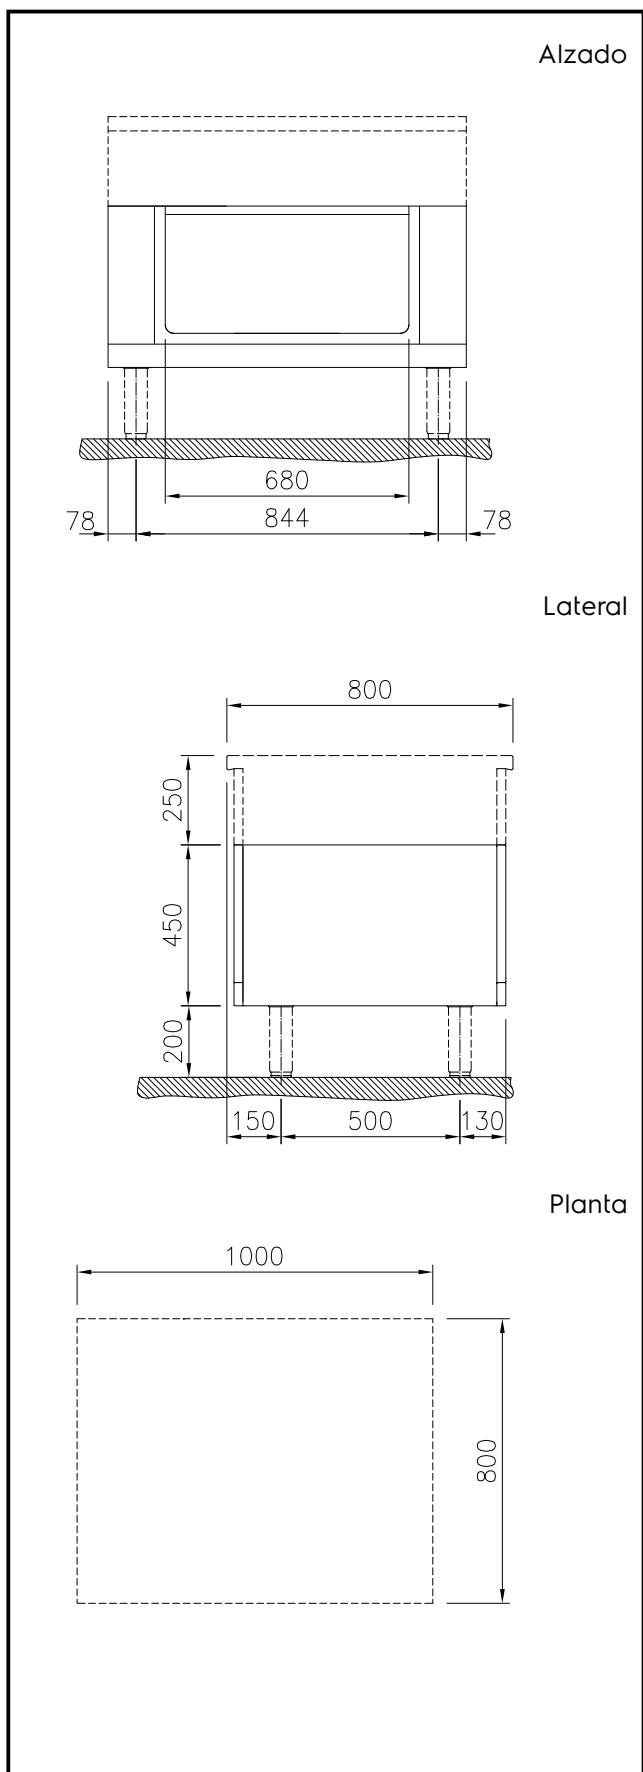

Info

Dimensiones externas, ancho	
588142 (MA2ACCJ000)	1000 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	680 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	760 mm
Peso neto	22 kg

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm PNC 912636
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655
- Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque PNC 912865
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913235
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913283
- Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) PNC 913668
- Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones PNC 913684