

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 80 - Base pasante abierta**  
**1200 mm, GN, 2 lados (H2) - H=450**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588143 (MA2ACCKOOO)**

Base abierta higiénica  
PASANTE, H2, ambos lados  
1200mm

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Compartimento de base abierta pasante de 1200 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a ambos lados, clase higiénica H2.

## Características técnicas


- El compartimento de la base abierta es ideal para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

## Construcción


- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_


Alzado

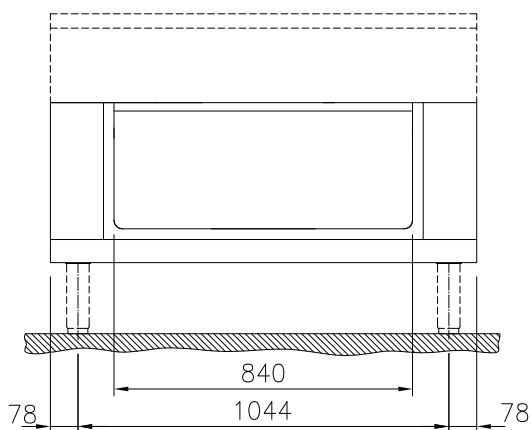

Lateral

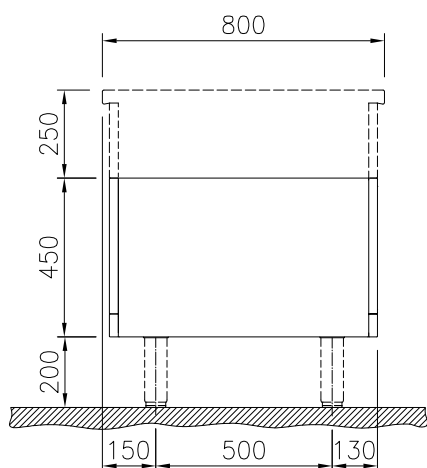

Planta

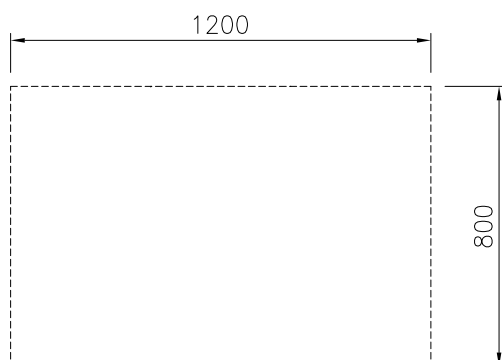

### Info

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Dimensiones externas, ancho                          |         |
| 588143 (MA2ACCKOOO)                                  | 1200 mm |
| Dimensiones externas, fondo                          | 800 mm  |
| Dimensiones externas, alto                           | 450 mm  |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): | 840 mm  |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):  | 330 mm  |
| Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):       | 760 mm  |
| Peso neto                                            | 24 kg   |

**accesorios opcionales**

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1200mm PNC 912638 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1200mm, instalación monobloque PNC 912867 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913239 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258 ☐
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913279 ☐
- Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) PNC 913668 ☐
- Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913684 ☐