



Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base pasante abierta 500 mm, GN, 2 lados (H2) - H=450



588145 (MA2BCCE000)

Base abierta higiénica
PASANTE, H2, ambos lados
500mm

Descripción

Artículo No.

Compartimento de base abierta pasante de 500 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para recipientes GN 1/1.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monoblock con mandos a ambos lados, clase higiénica H2.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

Construcción


- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


Alzado

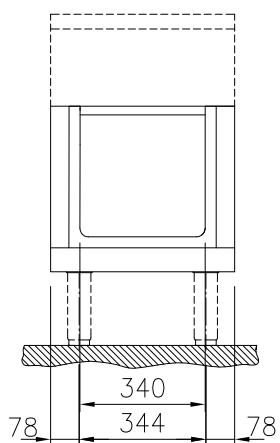

Lateral

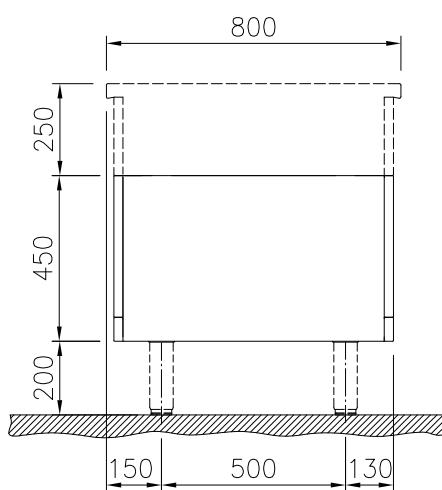

Planta

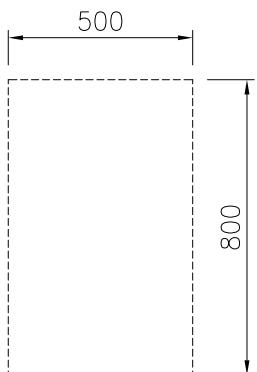

Info

Dimensiones externas, ancho	
588145 (MA2BCCEOOO)	500 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	340 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	760 mm
Peso neto	17 kg

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 500mm PNC 912631
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655
- Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación monobloque PNC 912860
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913233
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913279
- Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) PNC 913668
- Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (solo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones PNC 913684

