



588145 (MA2BCCEOOO)

Base abierta higiénica
PASANTE, H2, ambos lados
500mm

Descripción

Artículo No. _____

Compartimento de base abierta pasante de 500 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para recipientes GN 1/1.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a ambos lados, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Base pasante abierta
500 mm, GN, 2 lados (H2) - H=450


Alzado

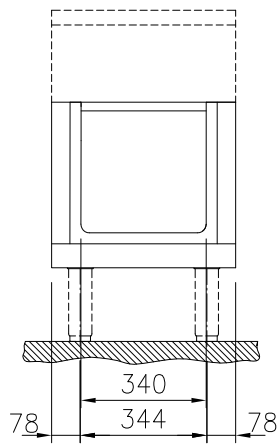

Lateral

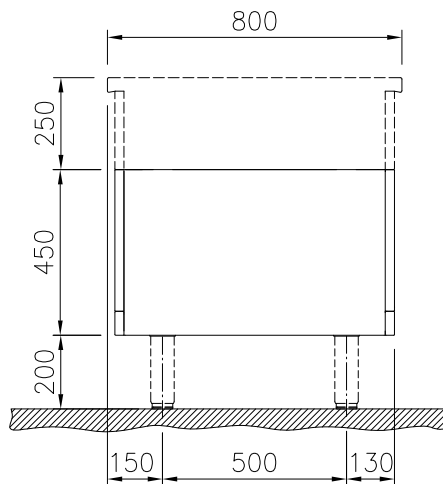

Planta

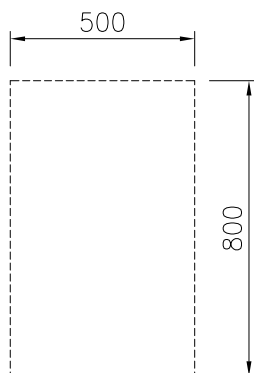

Info

Dimensiones externas, ancho

588145 (MA2BCCEOOO) 500 mm

Dimensiones externas, fondo 800 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (ancho): 340 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad
del armario (fondo): 760 mm

Peso neto 17 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Base pasante abierta 500 mm, GN, 2 lados (H2) -
H=450
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.02.19

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 500mm PNC 912631 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación monobloque PNC 912860 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913233 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258 ☐
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913279 ☐
- Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) PNC 913668 ☐
- Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913684 ☐