

**588148 (MA2DCCE000)**Base armario PASANTE  
higiénica, H2, 2 puertas,  
ambos lados 500mm

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Compartimento bajo pasante de 500 mm de ancho con 2 puertas, para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Unidad construida según DIN 18860\_2 con zócalo empotrado de 70 mm. Marco interior de acero inoxidable para una mayor resistencia. Superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para contenedores GN 1/1. Certificación de resistencia al agua IPX5. Configuración: Base independiente accionada por dos lados, clase higiénica H2.

## Características técnicas


- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2.

## Construcción


- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_


Alzado

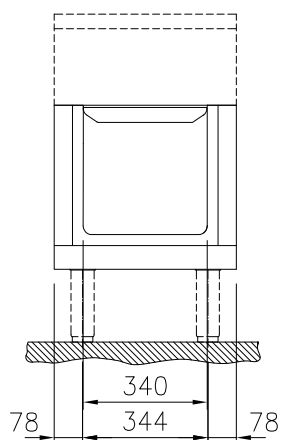

Lateral

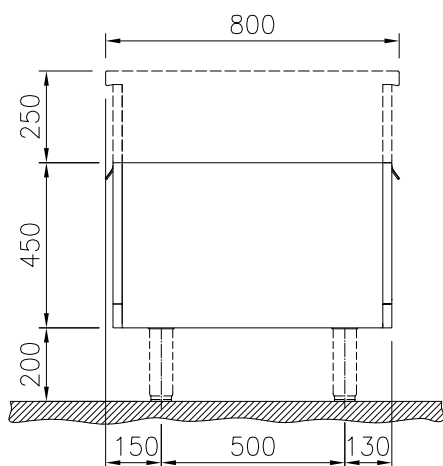

Planta

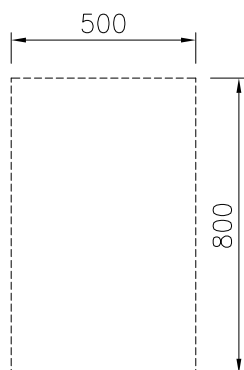

### Info

**Dimensiones externas, ancho**

**588148 (MA2DCCEOOO)** 500 mm

**Dimensiones externas, fondo** 800 mm

**Dimensiones externas, alto** 450 mm

**Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):** 340 mm

**Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):** 330 mm

**Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):** 710 mm

**Peso neto** 25 kg

**accesorios opcionales**

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 500mm PNC 912631 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación monobloque PNC 912860 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913233 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258 ☐
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913279 ☐
- Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) PNC 913668 ☐
- Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913684 ☐