

**588152 (MA2FCCKOOO)**Base armario PASANTE  
higiénica, H2, 4 puertas,  
ambos lados 1200 mm

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Compartimento de base abierta pasante de 1200 mm de ancho con 4 puertas para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para recipientes GN 1/1.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a ambos lados, clase higiénica H2.

## Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2.

## Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.


**Aprobación:** \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Base pasante 1200 mm  
con 4 puertas, GN, 2 lados (H2) - H=450**


Alzado

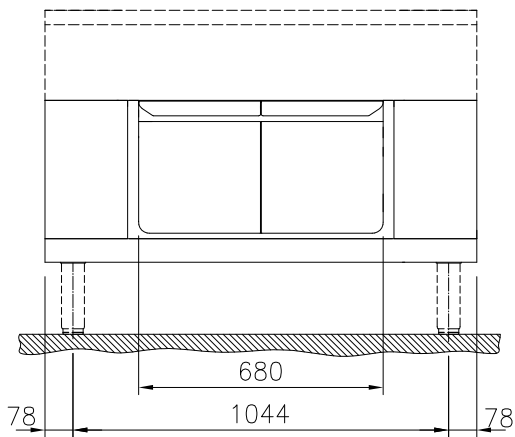

Lateral

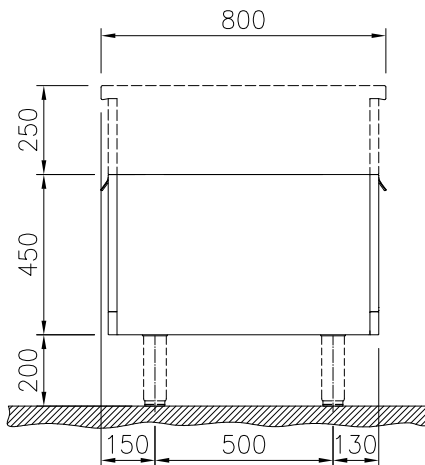

Planta

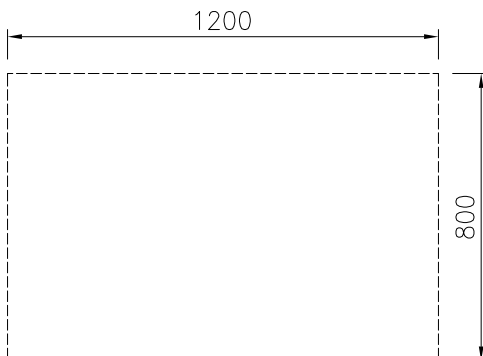

**Info**

Dimensiones externas, ancho	
588152 (MA2FCCKOOO)	1200 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	680 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	710 mm
Peso neto	36 kg



Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Base pasante 1200 mm con 4 puertas, GN, 2 lados (H2)  
- H=450  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**accesorios opcionales**

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1200mm PNC 912638 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1200mm, instalación monobloque PNC 912867 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913235 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258 ☐
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913283 ☐
- Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) PNC 913668 ☐
- Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913684 ☐