



588153 (MA2FCCHOOO)

Base armario PASANTE
higiénica, H2, 4 puertas,
ambos lados 800mm

Descripción

Artículo No. _____

Compartimento base pasante de 800 mm de ancho con 4 puertas, para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Unidad construida según DIN 18860_2 con zócalo empotrado de 70 mm. Marco interior de acero inoxidable para una mayor resistencia. Superficie plana de fácil limpieza. Espacio de almacenamiento abierto en la base para contenedores GN 1/1. Certificación de resistencia al agua IPX5. Configuración: Base independiente accionada por dos lados, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Base pasante 800 mm
con 4 puertas, GN, 2 lados (H2) - H=450**


Alzado

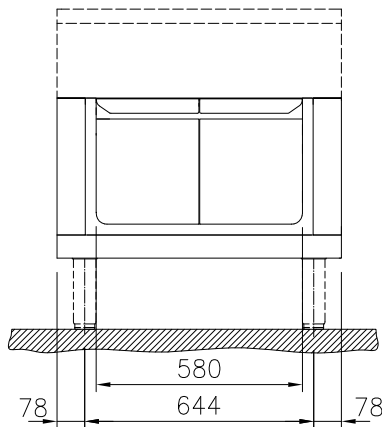

Lateral

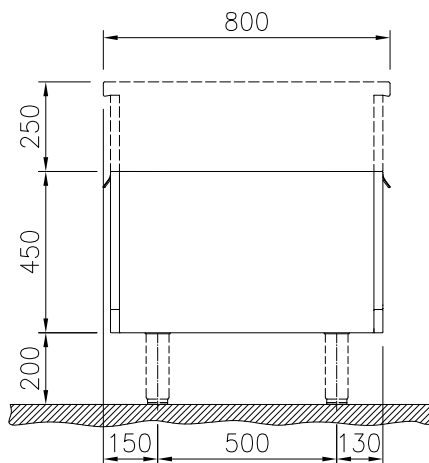

Planta

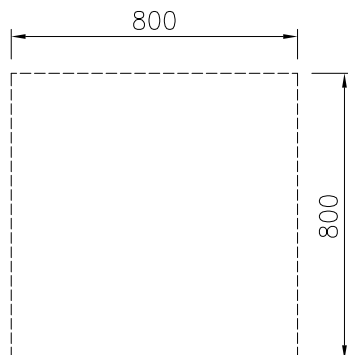

Info

Dimensiones externas, ancho

588153 (MA2FCCHOOO) 800 mm

Dimensiones externas, fondo 800 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (ancho): 580 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad
del armario (fondo): 710 mm

Peso neto 32 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Base pasante 800 mm con 4 puertas, GN, 2 lados (H2)
- H=450
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.12

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm PNC 912634 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación monobloque PNC 912863 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913234 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258 ☐
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913281 ☐
- Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) PNC 913668 ☐
- Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913684 ☐