

## Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Fregadero sobre base cerrada, 1 lado, H=700

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588213 (MAZAGAD300)

Fregadero con base  
cerrada, un lado

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fregadero con base cerrada y grifo grande de acero inoxidable, fabricado de acuerdo con DIN 18860\_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada y zócalo empotrado de 70 mm. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Monobloque, mandos a un lado.

### Características técnicas

- Grifo en acero inoxidable de grandes dimensiones.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

### Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Instalado sobre base armario.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Fregadero sobre base cerrada, 1 lado, H=700

Alzado

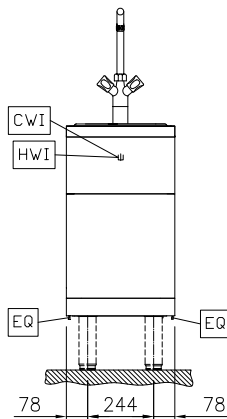


Lateral

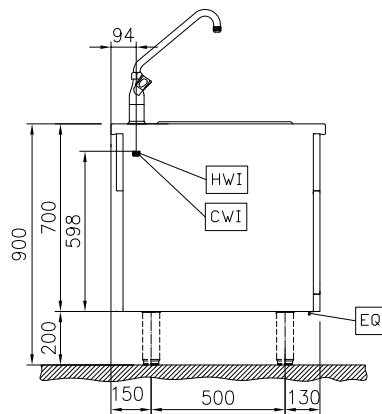

CWI = Entrada de agua fría 1  
(limpieza)  
D = Desagüe  
HWI = Entrada de agua caliente

Planta



### Agua

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Tamaño de la línea de entrada de agua:              | 3/4" |
| Tamaño de la línea de desagüe:                      | 1"   |
| Tamaño de la línea de entrada de agua fría/caliente | 3/4" |

### Info

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho | 400 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 800 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 700 mm |
| Peso neto                   | 28 kg  |



Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Fregadero sobre base cerrada, 1 lado, H=700  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**accesorios opcionales**

- |                                                                                                                                          |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 800 mm                                                                                      | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda                                                                                                                                                                                                  | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque                                                   | PNC 912509 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha                                                                                                                                                                                                    | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 400mm                                                                                                                     | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, izquierda                                                                                                                                                                                | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 400mm                                                                                                                     | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha                                                                                                                                                                                    | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x800 mm                                                                                                           | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque                                                                                                                                                                         | PNC 913258 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x800 mm                                                                                                           | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo                                                                                                                                                                | PNC 913271 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm                                                                                                       | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho                                                                                                                                                                  | PNC 913272 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm                                                                                                       | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> | • Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80)                                                                                                                        | PNC 913668 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm                                                                                                       | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones) | PNC 913684 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 400mm                                                                                              | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm                                                         | PNC 912655 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm                                                           | PNC 912661 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zócalo en acero inoxidable, 400mm, instalación monobloque                                                                              | PNC 912859 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Junta tensora: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Junta tensora: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 800 mm                   | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm                     | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, izquierdo                                                    | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, derecho                                                      | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm                 | PNC 913214 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm                                | PNC 913215 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas                                                                                | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • INSERTAR.PERFIL,D800,TL-OTRAS MARCAS                                                                                                   | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |