

**588214 (MAZAGBD300)**Fregadero con base
cerrada, un lado y alzatina

Descripción

Artículo No. _____

Fregadero con base cerrada y grifo grande de acero inoxidable, fabricado de acuerdo con DIN 18860_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada y zócalo empotrado de 70 mm. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Monobloque, mandos a un lado, con alzatina.

Características técnicas


- Grifo en acero inoxidable de grandes dimensiones.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

Construcción


- Resistencia al agua IPX5.
- Instalado sobre base armario.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación: _____

Alzado

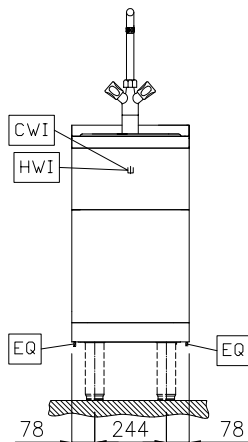


Lateral

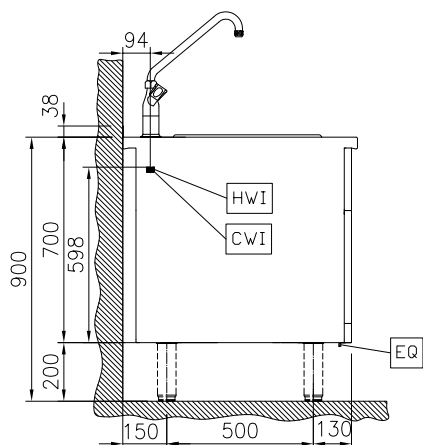

CWI = Entrada de agua fría 1
(limpieza)
D = Desagüe
HWI = Entrada de agua caliente

Planta

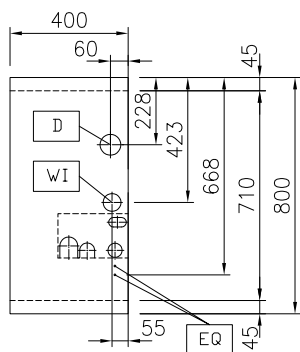

Agua

Tamaño de la línea de entrada de agua:	3/4"
Tamaño de la línea de desagüe:	1"
Tamaño de la línea de entrada de agua fría/caliente	3/4"

Info

Dimensiones externas, ancho	400 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Peso neto	28 kg

accesorios opcionales

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 800 mm | PNC 912497 | ☐ | • INSERTAR.PERFIL,D800,TL-OTRAS MARCAS | PNC 913230 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 400mm | PNC 912522 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo | PNC 913263 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 400mm | PNC 912552 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho | PNC 913265 | ☐ |
| • Estante abatible, 300x800 mm | PNC 912577 | ☐ | • Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) | PNC 913668 | ☐ |
| • Estante abatible, 400x800 mm | PNC 912578 | ☐ | • Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones | PNC 913684 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm | PNC 912583 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm | PNC 912584 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm | PNC 912585 | ☐ | | | |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 400mm | PNC 912630 | ☐ | | | |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm | PNC 912658 | ☐ | | | |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm | PNC 912661 | ☐ | | | |
| • Zócalo en acero inoxidable, 400mm, instalación a pared | PNC 912840 | ☐ | | | |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912977 | ☐ | | | |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912978 | ☐ | | | |
| • Panel trasero 400x700mm, para unidades con alzatina | PNC 913009 | ☐ | | | |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo | PNC 913093 | ☐ | | | |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho | PNC 913097 | ☐ | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm | PNC 913113 | ☐ | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm | PNC 913114 | ☐ | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, izquierdo | PNC 913204 | ☐ | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, derecho | PNC 913205 | ☐ | | | |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas | PNC 913226 | ☐ | | | |