



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Free-cooking Top  
eléctrico 500 mm, con placa lisa, 1 lado  
con alzatina**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588323 (MATAABEOAO)**

Free cooking top eléctrico,  
mandos a un lado con  
alzatina 500mm

Configuración: Superficie superior con mandos a un lado y alzatina. La base debe suministrarse de fábrica. Por favor, incluya la base adecuada.

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Unidad fabricada de acuerdo con DIN 18860\_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad. Placa maciza de acero inoxidable de 20 mm de espesor con calentamiento eléctrico uniforme, rodeada de una amplia zona circular de limpieza. Rápido calentamiento de la placa, continuamente lista para usar; 350 ° C de temperatura máxima alcanzable en superficie. Antisalpicaduras elevados de acero inoxidable detrás y a los lados. Protección contra sobrecalentamiento mediante desconexión de la corriente eléctrica en caso de sobrecalentamiento. La función Standby ahorra energía y recupera rápidamente la potencia máxima. Mandos metálicos con empuñadura higiénica de silicona suave para facilitar la manipulación y la limpieza. Certificación de resistencia al agua IPX5.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

## Características técnicas

- Se puede cocinar directamente sobre la placa o en recipientes.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- La temperatura de la superficie es de 350°C

## Construcción

- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2 con top antigoteo 20 mm.
- Resistencia al agua IPX5.
- La superficie de cocción es una placa radiante calentada eléctricamente, realizada en acero inoxidable AISI 316 - DIN con un grosor de 20mm.
- Top en acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301 con 2mm de grosor.

## Sostenibilidad

- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

## Accesorios opcionales

- |                                                                  |            |                          |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 800 mm | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 500mm                                             | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 500mm                                             | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                                                                                     |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Estante abatible, 300x800 mm                                                                                                                                      | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x800 mm                                                                                                                                      | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm                                                                                                                                  | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm                                                                                                                                  | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm                                                                                                                                  | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel trasero 500x700mm, para unidades con alzatina                                                                                                               | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel trasero 500x800mm, para unidades con alzatina                                                                                                               | PNC 913023 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm                                              | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm                                                | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para placa lisa                                                                                                                                          | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, izquierdo                                                                  | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, derecho                                                                    | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                                                                                           | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit optimizador de energía 14A                                                                                                                                    | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro ancho 500mm                                                                                                                                                | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruptor eléctrico principal 25 A 4 mm <sup>2</sup> NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)                                          | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 80 - Free-cooking Top eléctrico**  
**500 mm, con placa lisa, 1 lado con alzatina**

Alzado

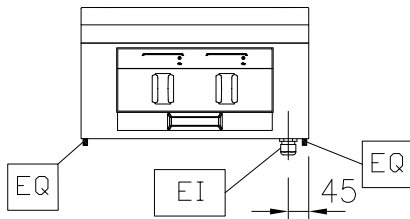


Lateral

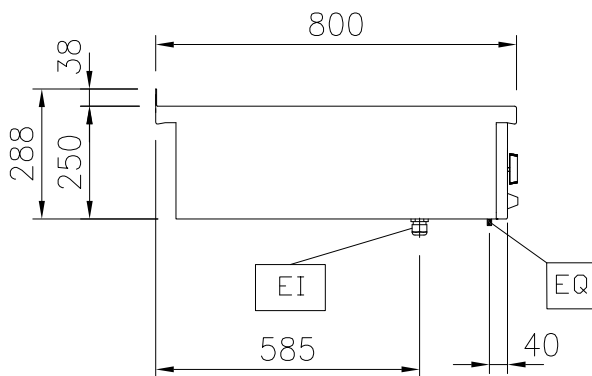

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

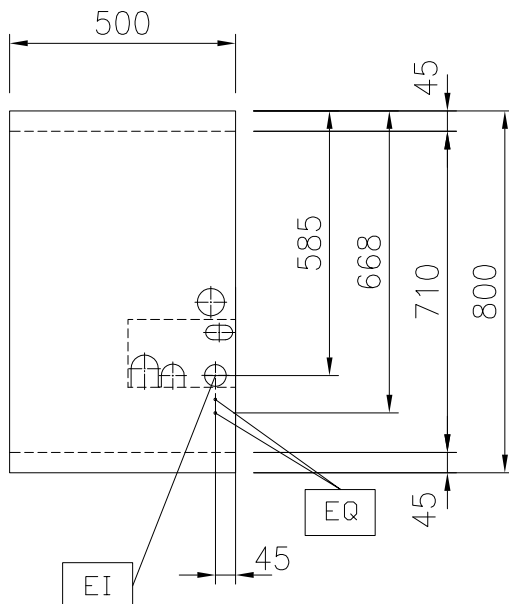

**Eléctrico**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watos           | 6 kW                 |

**Info**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura de funcionamiento MÍN: | 80 °C                     |
| Temperatura de funcionamiento MÁX: | 350 °C                    |
| Dimensiones externas, ancho        | 500 mm                    |
| Dimensiones externas, fondo        | 800 mm                    |
| Dimensiones externas, alto         | 250 mm                    |
| Peso neto                          | 70 kg                     |
| Configuración                      | operativo por un lado;Top |

**Sostenibilidad**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Consumo actual: | 13 Amps |
|-----------------|---------|



Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Free-cooking Top eléctrico 500 mm, con placa lisa, 1  
lado con alzatina  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.12

**accesorios opcionales**

- |                                                                                                                                                                     |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 800 mm                                                                                                    | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 500mm                                                                                                                                                | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 500mm                                                                                                                                                | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x800 mm                                                                                                                                      | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x800 mm                                                                                                                                      | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm                                                                                                                                  | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm                                                                                                                                  | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm                                                                                                                                  | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel trasero 500x700mm, para unidades con alzatina                                                                                                               | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel trasero 500x800mm, para unidades con alzatina                                                                                                               | PNC 913023 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm                                              | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm                                                | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para placa lisa                                                                                                                                          | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, izquierdo                                                                  | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, derecho                                                                    | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                                                                                           | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit optimizador de energía 14A                                                                                                                                    | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro ancho 500mm                                                                                                                                                | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruptor eléctrico principal 25 A 4 mm <sup>2</sup> NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)                                          | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |