

Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Placa Radiante eléctrica
monobloque ECOTOP 4 zonas, 1 lado,
H=800

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



588359 (MALDFAHDAO)

Placa Radiante eléctrica, 4
zonas, ECOTOP, mandos a
un lado

Descripción

Artículo No.

Unidad fabricada de acuerdo con DIN 18860_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada y zócalo empotrado de 70 mm. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad. Modelo ECOTOP con superficie de cocción de acero de 20 mm de espesor con revestimiento que retiene el calor. 4 zonas de calentamiento controladas independientemente con 2 sensores electrónicos por zona para el control de la temperatura de la superficie y 8 niveles de potencia. Rápido calentamiento de la placa, continuamente lista para usar. Protección contra sobrecalentamiento mediante desconexión de la corriente eléctrica en caso de sobrecalentamiento. La función Standby ahorra energía y recupera rápidamente la potencia máxima. Mandos metálicos con empuñadura higiénica de silicona suave para facilitar la manipulación y la limpieza.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Monobloque, mandos a un lado.

Características técnicas

- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El modelo ECOTOP tiene una placa de cocción con un grosor de 20 mm en acero dulce y un revestimiento especial que mantiene el calor.
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.
- Resistencia al agua IPX5.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación:

Sostenibilidad



- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

accesorios opcionales


• Junta tensora de precisión entre unidades, 800 mm	PNC 912500	☐	• Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha	PNC 913250	☐
• Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x800mm, instalación monobloque	PNC 912508	☐	• Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, izquierda	PNC 913253	☐
• Apoyaplatos, 800mm	PNC 912526	☐	• Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, derecha	PNC 913254	☐
• Apoyaplatos, 800mm	PNC 912556	☐	• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque	PNC 913257	☐
• Estante abatible, 300x800 mm	PNC 912577	☐	• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo	PNC 913273	☐
• Estante abatible, 400x800 mm	PNC 912578	☐	• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho	PNC 913274	☐
• Estante lateral fijo, 200x800 mm	PNC 912583	☐	• Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados	PNC 913281	☐
• Estante lateral fijo, 300x800 mm	PNC 912584	☐	• Filtro ancho 800mm	PNC 913665	☐
• Estante lateral fijo, 400x800 mm	PNC 912585	☐	• Panel divisor de acero inoxidable, 800x800 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80)	PNC 913669	☐
• Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm	PNC 912598	☐	• Interruptor eléctrico principal 63 A 10 mm2 NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)	PNC 913677	☐
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm	PNC 912619	☐	• Panel lateral de acero inoxidable, 800x800mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones)	PNC 913685	☐
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm	PNC 912625	☐			
• Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación monobloque	PNC 912825	☐			
• Junta tensora: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha)	PNC 912971	☐			
• Junta tensora: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda)	PNC 912972	☐			
• Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therna, sin alzatina, 800 mm	PNC 913109	☐			
• Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therna, sin alzatina, 900 mm	PNC 913110	☐			
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, izquierdo	PNC 913200	☐			
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, derecho	PNC 913201	☐			
• Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=800mm	PNC 913216	☐			
• Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=800mm	PNC 913217	☐			
• Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas	PNC 913227	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913230	☐			
• Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)	PNC 913234	☐			
• Kit optimizador de energía 32A	PNC 913247	☐			
• Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda	PNC 913249	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Placa Radiante eléctrica
monobloque ECOTOP 4 zonas, 1 lado, H=800

Alzado




Lateral

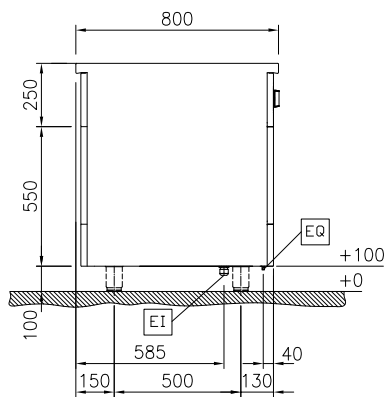

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

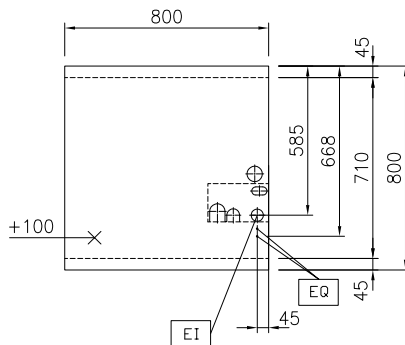

Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.: 12 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN: 100 °C

Temperatura de funcionamiento MÁX: 450 °C

Dimensiones externas, ancho 800 mm

Dimensiones externas, fondo 800 mm

Dimensiones externas, alto 800 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): 580 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): 740 mm

Peso neto 145 kg

Configuración sobre base; operativo por un lado

Potencia placas frontales: 3 - 3 kW

Potencia de las placas posteriores 3 - 3 kW

Superficie útil de la placa radiante (largo): 670 mm

Superficie útil de la placa radiante (fondo): 650 mm

Sostenibilidad

Consumo actual: 26 Amps



Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Placa Radiante eléctrica monobloque ECOTOP 4 zonas,
1 lado, H=800
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.04