



Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Grifo mezclador
monomando, 1 lado, H=700**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



588386 (MAEAGAB300)

Neutro con grifo de
palanca, mandos a un lado

Descripción

Artículo No. _____

Grifo mezclador de agua con palanca para agua fría y caliente. Unidad fabricada de acuerdo con DIN 18860_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada y zócalo empotrado de 70 mm. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad. Certificación de resistencia al agua IPX5. Configuración: Monobloque, mandos a un lado.

Características técnicas

- Unidad de mezcla de agua para agua fría y caliente.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Grifo en acero inoxidable de grandes dimensiones.

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Resistencia al agua IPX5.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Grifo mezclador monomando, 1 lado, H=700

Alzado

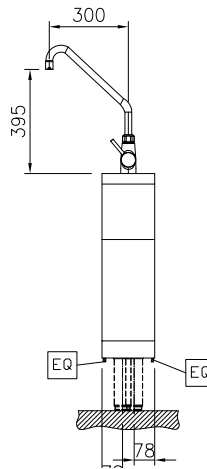


Lateral

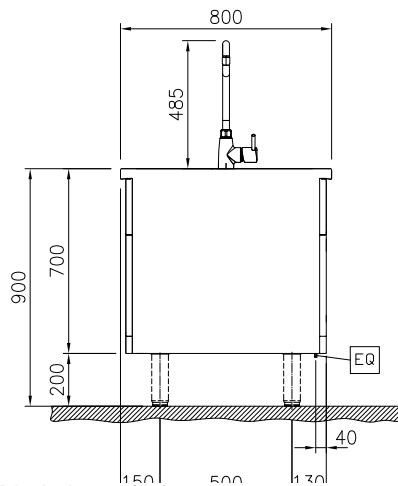

CWI1 = Entrada de agua fría 1
(limpieza)
HWI = Entrada de agua caliente

Planta



Agua

Tamaño de la línea de
entrada de agua: 3/4"

Tamaño de la línea de
entrada de agua fría/
caliente 3/4"

Info

Dimensiones externas, ancho 200 mm

Dimensiones externas, fondo 800 mm

Dimensiones externas, alto 700 mm

Peso neto 23 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 80 - Grifo mezclador monomando, 1 lado, H=700

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.06.15

accesorios opcionales

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 800 mm | PNC 912500 | ☐ | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha | PNC 913254 | ☐ |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque | PNC 912509 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque | PNC 913258 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 200x130mm | PNC 912520 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo | PNC 913271 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 200x200mm | PNC 912550 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho | PNC 913272 | ☐ |
| • Estante abatible, 300x800 mm | PNC 912577 | ☐ | • Panel divisor de acero inoxidable, 800x700 mm (solo debe utilizarse entre Electrolux Professional thermaline Modular 80 y thermaline C80) | PNC 913668 | ☐ |
| • Estante abatible, 400x800 mm | PNC 912578 | ☐ | • Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones | PNC 913684 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm | PNC 912583 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm | PNC 912584 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm | PNC 912585 | ☐ | | | |
| • Zócalo en acero inoxidable, 200mm, instalación monobloque | PNC 912857 | ☐ | | | |
| • Junta tensora: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912971 | ☐ | | | |
| • Junta tensora: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912972 | ☐ | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 800 mm | PNC 913109 | ☐ | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913110 | ☐ | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, izquierdo | PNC 913200 | ☐ | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80, derecho | PNC 913201 | ☐ | | | |
| • Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm | PNC 913214 | ☐ | | | |
| • Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm | PNC 913215 | ☐ | | | |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas | PNC 913227 | ☐ | | | |
| • INSERTAR.PERFIL,D800,TL-OTRAS MARCAS | PNC 913230 | ☐ | | | |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda | PNC 913249 | ☐ | | | |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha | PNC 913250 | ☐ | | | |
| • Kit junta tensora (de precisión, no estético) para instalación adosada, izquierda | PNC 913253 | ☐ | | | |