

Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Fry Top placa mixta,  
eléctrico, monobloque, módulo  
completo, 1 lado, alzatina, H=700

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588405 (MAHFEBHDAO)

Frytop eléctrico con placa  
lisa y ranurada en cromo,  
mandos a un lado con  
alzatina

## Características técnicas

- Elección de una o dos placas de cocción. Una lámpara de indicación muestra el estado operativo de cada placa.
- El gran orificio localizado en la superficie de cocción permite el drenaje de los residuos de grasa que van hacia recipiente grande situado bajo la superficie de cocción.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Protecciones contra salpicaduras de acero inoxidable en la parte posterior y ambos lados.
- Las unidades cuentan con mandos separados para cada mitad del módulo del área de cocción.
- Resistencia al agua IPX5.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- Sistema de calentamiento Powerblock para una óptima distribución de la temperatura.

## Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Superficie de cocción en acero dulce cromado con un acabado antiadherente para obtener unos resultados óptimos.
- Superficie de cocción 2/3 lisa y 1/3 ranurada.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

## Sostenibilidad



Aprobación: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL


Línea de Cocción Modular  
thermaline 80 - Fry Top placa mixta, eléctrico,  
monobloque, módulo completo, 1 lado,  
alzatina, H=700

- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.


**accesorios opcionales**

- |   |            |                          |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 800 mm  | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> | • Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)   | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 800mm  | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • Kit optimizador de energía 24A  | PNC 913246 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 800mm  | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo  | PNC 913263 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x800 mm  | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho  | PNC 913265 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x800 mm  | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -  | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm  | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -  | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm  | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -  | PNC 913668 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm  | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral de acero inoxidable, 800x700mm, enrasado (sólo debe utilizarse contra la pared, contra un nicho y entre aparatos Electrolux Professional thermaline y ProThermetic y aparatos externos - siempre que éstos tengan al menos las mismas dimensiones). | PNC 913684 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm   | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm  | PNC 912658 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm  | PNC 912661 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación a pared  | PNC 912844 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo  | PNC 913093 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho  | PNC 913097 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm  | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm  | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Rascador para placa lisa  | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Rascador para placa ranurada  | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Panel trasero 800x450mm, para bases operativas desde un lado  | PNC 913167 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, izquierdo  | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, derecho  | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas   | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |

Alzado

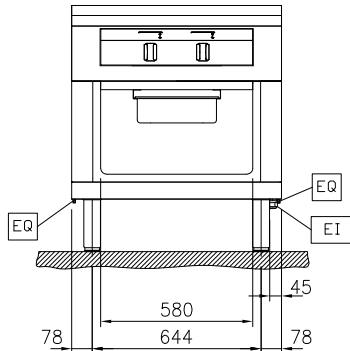


Lateral

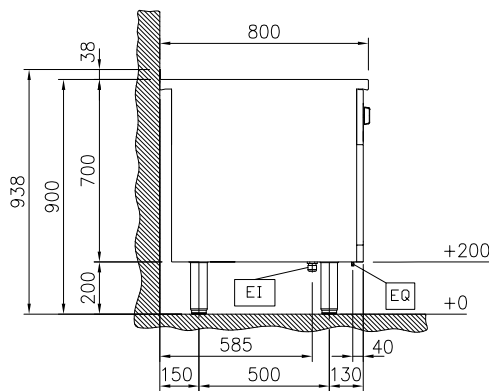

EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

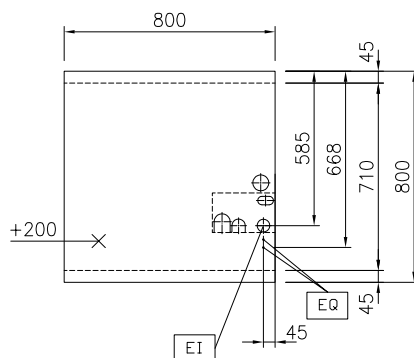

### Eléctrico

Suministro de voltaje	
588405 (MAHFEBHDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watos	15.3 kW

### Info

Configuración	sobre base; operativo por un lado
Fondo de la superficie de cocción	700 mm
Ancho de la superficie de cocción	615 mm
Temperatura de funcionamiento MÍN:	80 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	280 °C
Dimensiones externas, ancho	800 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	580 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo):	740 mm
Peso neto	150 kg
Tipo de superficie de cocción	
Superficie de cocción - material	Plancha cromo

### Sostenibilidad

Consumo actual:	22.1 Amps
-----------------	-----------