

## Línea de Cocción Modular thermaline 85 - Elemento neutro top 600 mm, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588565 (MBNABBFOOO)

thermaline 85 - 600 mm  
CLOSED WORK TOP, 1SIDE  
OPERATION WITH  
BACKSPLASH

### Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

### Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2 con top antigoteo 20 mm.

### accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 850 mm PNC 912498 ☐
- Apoyaplatos, 600mm PNC 912524 ☐
- Apoyaplatos, 600mm PNC 912554 ☐
- Estante abatible, 300x850 mm PNC 912579 ☐
- Estante abatible, 400x850 mm PNC 912580 ☐
- Estante lateral fijo, 200x850 mm PNC 912586 ☐
- Estante lateral fijo, 300x850 mm PNC 912587 ☐
- Estante lateral fijo, 400x850 mm PNC 912588 ☐
- Panel trasero 600x700mm, para unidades con alzatina PNC 913011 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm PNC 913115 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm PNC 913116 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, izquierda PNC 913206 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, derecha PNC 913207 ☐
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226 ☐
- INSERT.PROFILE,D850,TL-OTRAS MARCAS PNC 913231 ☐
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, izquierdo PNC 913632 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

- |                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, derecho                | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, izquierdo | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, derecho   | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |
| • AÑADIR MONTAJE EN PARED. VERSIÓN EE.UU.                                                          | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit montaje a pared para elementos top - TL85/90 - montado en fábrica                            | PNC 913650 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular  
thermaline 85 - Elemento neutro  
top 600 mm, 1 lado con alzatina**


**Info**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho |        |
| 588565 (MBNABBFOOO)         | 600 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 850 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 250 mm |
| Peso neto                   | 20 kg  |


Alzado



Lateral

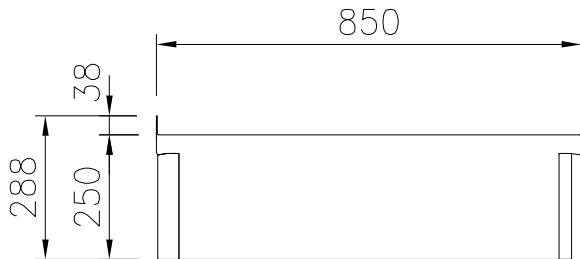

Planta

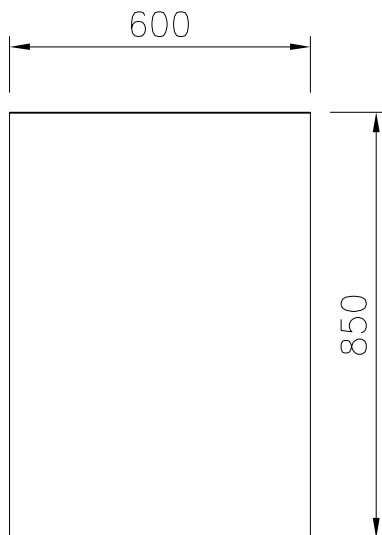

Línea de Cocción Modular  
thermaline 85 - Elemento neutro top 600 mm, 1 lado con alzatina

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.08