

Línea de Cocción Modular thermaline 85 - Elemento neutro top 600 mm, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


588565 (MBNABBFOOO)

 thermaline 85 - 600 mm
 CLOSED WORK TOP, 1SIDE
 OPERATION WITH
 BACKSPLASH

Descripción

Artículo No.

Encimera cerrada, de 600 mm de ancho, fabricada según la norma DIN 18860_2 con un borde frontal descendente de 20 mm. Marco interno de acero inoxidable que garantiza una gran resistencia. Encimera de 2 mm de espesor en acero 1.4301 (AISI 304). Superficie plana, fácil de limpiar. El sistema de unión THERMODUL permite obtener una encimera sin juntas cuando se unen los módulos y evita que la suciedad penetre.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: encimera con accionamiento lateral y salpicadero. La base debe ser suministrada por la fábrica. Por favor, incluya la base adecuada.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.

accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 850 mm PNC 912498 ☐
- Apoyaplatos, 600mm PNC 912524 ☐
- Apoyaplatos, 600mm PNC 912554 ☐
- Estante abatible, 300x850 mm PNC 912579 ☐
- Estante abatible, 400x850 mm PNC 912580 ☐
- Estante lateral fijo, 200x850 mm PNC 912586 ☐
- Estante lateral fijo, 300x850 mm PNC 912587 ☐
- Estante lateral fijo, 400x850 mm PNC 912588 ☐
- Panel trasero 600x700mm, para unidades con alzatina PNC 913011 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm PNC 913115 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm PNC 913116 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, izquierda PNC 913206 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, derecha PNC 913207 ☐
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226 ☐
- INSERT.PROFILE,D850,TL-OTRAS MARCAS PNC 913231 ☐
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, izquierdo PNC 913632 ☐

Aprobación: _____

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, derecho | PNC 913633 | ☐ |
| • Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, izquierdo | PNC 913634 | ☐ |
| • Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, derecho | PNC 913635 | ☐ |
| • AÑADIR MONTAJE EN PARED. VERSIÓN EE.UU. | PNC 913640 | ☐ |
| • Kit montaje a pared para elementos top - TL85/90 - montado en fábrica | PNC 913650 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Elemento neutro
top 600 mm, 1 lado con alzatina**


Info

Dimensiones externas, ancho	
588565 (MBNABBFOOO)	600 mm
Dimensiones externas, fondo	850 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	20 kg


Alzado



Lateral

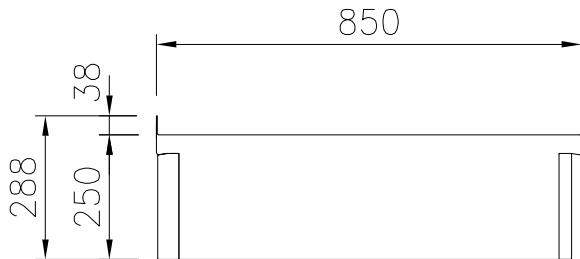

Planta

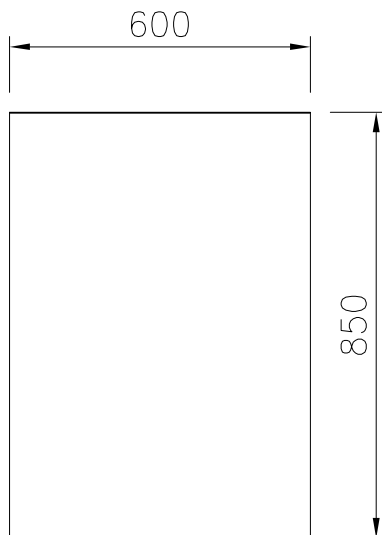

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Elemento neutro top 600 mm, 1 lado con alzatina

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26