



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 85 - Elemento neutro top 900 mm, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



588568 (MBNABBIOOO)

thermaline 85 - 900 mm
CLOSED WORK TOP, 1SIDE
OPERATION WITH
BACKSPLASH

Descripción

Artículo No.

Encimera cerrada, de 900 mm de ancho, fabricada según la norma DIN 18860_2 con un borde frontal descendente de 20 mm. Marco interno de acero inoxidable que garantiza una gran resistencia. Encimera de 2 mm de espesor en acero 1.4301 (AISI 304). Superficie plana, fácil de limpiar. El sistema de unión THERMODUL permite obtener una encimera sin juntas cuando se unen los módulos y evita que la suciedad penetre.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: encimera con accionamiento lateral y salpicadero. La base debe ser suministrada por la fábrica. Por favor, incluya la base adecuada.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.

accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 850 mm PNC 912498 ☐
- Apoyaplatos, 900mm PNC 912527 ☐
- Apoyaplatos, 900mm PNC 912557 ☐
- Estante abatible, 300x850 mm PNC 912579 ☐
- Estante abatible, 400x850 mm PNC 912580 ☐
- Estante lateral fijo, 200x850 mm PNC 912586 ☐
- Estante lateral fijo, 300x850 mm PNC 912587 ☐
- Estante lateral fijo, 400x850 mm PNC 912588 ☐
- Panel trasero 900x700mm, para unidades con alzatina PNC 913014 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm PNC 913115 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm PNC 913116 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, izquierda PNC 913206 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, derecha PNC 913207 ☐
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226 ☐
- INSERT.PROFILE,D850,TL-OTRAS MARCAS PNC 913231 ☐
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, izquierdo PNC 913632 ☐


Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, derecho | PNC 913633 | ☐ |
| • Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, izquierdo | PNC 913634 | ☐ |
| • Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, derecho | PNC 913635 | ☐ |
| • AÑADIR MONTAJE EN PARED. VERSIÓN EE.UU. | PNC 913640 | ☐ |
| • Kit montaje a pared para elementos top - TL85/90 - montado en fábrica | PNC 913653 | ☐ |


Alzado



Lateral

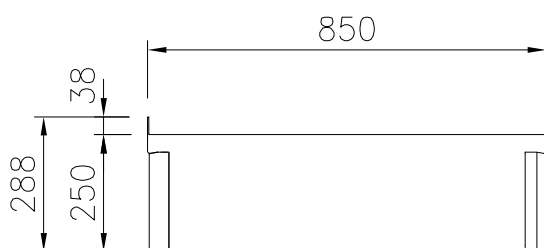

Planta

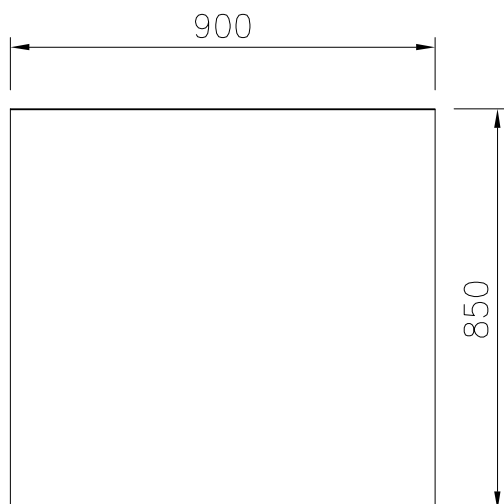**Info**

Dimensiones externas, ancho

588568 (MBNABBIOOO) 900 mm

Dimensiones externas, fondo 850 mm

Dimensiones externas, alto 250 mm

Peso neto 27 kg