



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente
eléctrico con 2 puertas 800 mm, apto
para GN, 1 lado (H2)

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



588653 (MB4HCAHOAO)

thermaline 85 - 800 mm
ELECTRIC WARMING
CABINET WITH 2 DOORS,
GN CONFORM - 1SIDE
OPERATION - HYGIENIC
CLASS H2

Descripción

Artículo No.

Armario caliente de 800 mm de ancho con 2 puertas. Estructura interna de acero inoxidable que garantiza una gran resistencia. Diseño de superficie plana, fácil de limpiar. La temperatura del armario se puede ajustar mediante un termostato, hasta un máximo de 110 ° C. El espacio de almacenamiento del armario admite recipientes GN 1/1.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: base independiente con apertura lateral, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- La temperatura del armario se fija a través de un termostato según las diferentes necesidades. La temperatura máxima es de 110°C.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

accesorios opcionales

- Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm PNC 912634 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación a pared, 850mm PNC 912659 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1700mm PNC 912662 ☐
- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm PNC 913003 ☐
- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm PNC 913004 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913234 ☐
- Kit optimizador de energía 14A PNC 913244 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913261 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913262 ☐
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913281 ☐

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


- PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA PNC 913670 ☐
- TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA PNC 913686 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente eléctrico con
2 puertas 800 mm, apto para GN, 1 lado (H2)

Alzado

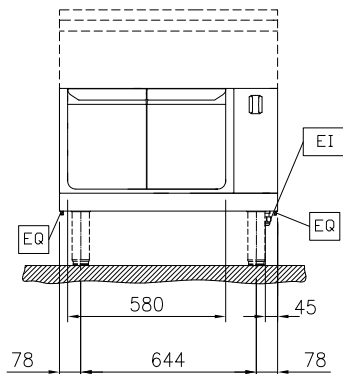


Lateral

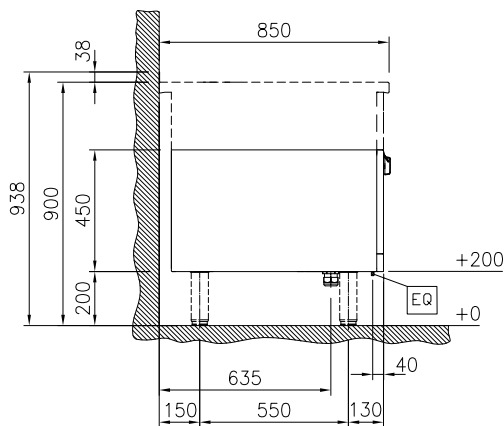

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

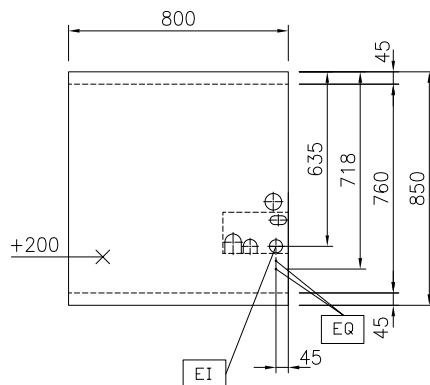

Info

Dimensiones externas, ancho

588653 (MB4HCAHOAO) 800 mm

Dimensiones externas, fondo 850 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (ancho): 580 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad
del armario (fondo): 715 mm

Rango de temperatura en la
cámara: 30-110 °C

Peso neto 29 kg

Sostenibilidad

Consumo actual: 5 Amps

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente eléctrico con 2 puertas 800 mm, apto
para GN, 1 lado (H2)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



2026.07.27