



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente
eléctrico con 2 puertas 1000 mm, apto
para GN, 1 lado (H2)


ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

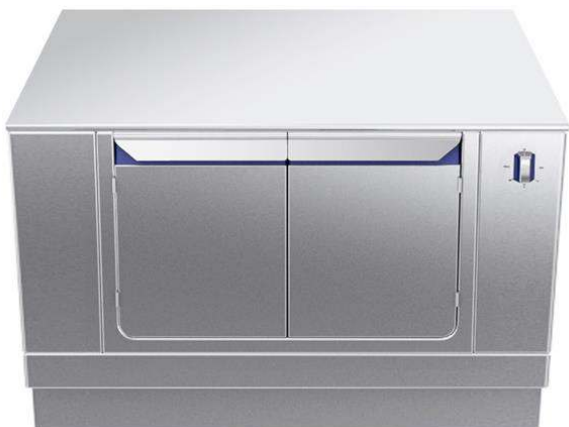

588654 (MB4HCAJOAO)

thermaline 85 - 1000 mm
ELECTRIC WARMING
CABINET WITH 2 DOORS,
GN CONFORM - 1SIDE
OPERATION - HYGIENIC
CLASS H2

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- La temperatura del armario se fija a través de un termostato según las diferentes necesidades. La temperatura máxima es de 110°C.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

accesorios opcionales

- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm PNC 912636 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación a pared, 850mm PNC 912659 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1700mm PNC 912662 ☐
- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm PNC 913003 ☐
- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm PNC 913004 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913235 ☐
- Kit optimizador de energía 14A PNC 913244 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913261 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913262 ☐
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913283 ☐

Aprobación: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


- PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA PNC 913670 ☐
- TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA PNC 913686 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente eléctrico con
2 puertas 1000 mm, apto para GN, 1 lado (H2)

Alzado

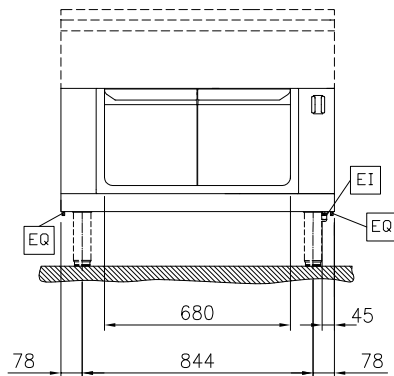


Lateral

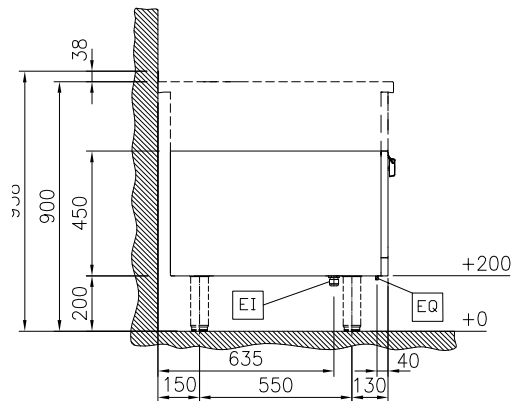

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

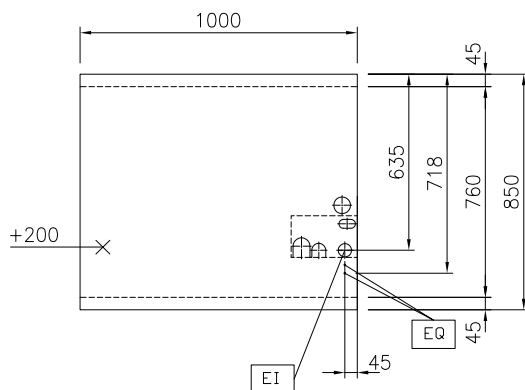

Info

Dimensiones externas, ancho

588654 (MB4HCAJOAO) 1000 mm

Dimensiones externas, fondo 850 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): 680 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad del armario (fondo): 715 mm

Rango de temperatura en la cámara: 30-110 °C

Peso neto 31 kg

Sostenibilidad

Consumo actual: 5 Amps



Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente eléctrico con 2 puertas 1000 mm, apto para GN, 1 lado (H2)
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.19