

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente
eléctrico con 1 puerta 600 mm, apto
para GN, 1 lado

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



588656 (MB4CCAFOAO)

thermaline 85 - 600 mm
ELECTRIC WARMING
CABINET WITH 1 DOOR, GN
CONFORM- 1SIDE
OPERATION

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- La temperatura del armario se fija a través de un termostato según las diferentes necesidades. La temperatura máxima es de 110°C.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

accesorios opcionales

- Zócalo frontal en acero inoxidable, 600mm PNC 912632
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación a pared, 850mm PNC 912659
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1700mm PNC 912662
- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm PNC 913003
- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm PNC 913004
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913233
- Kit optimizador de energía 14A PNC 913244
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913261
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913262
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913279

Aprobación: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente eléctrico
con 1 puerta 600 mm, apto para GN, 1 lado


- PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA PNC 913670
- TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA PNC 913686




Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Armario caliente eléctrico con 1 puerta 600 mm, apto para GN, 1 lado
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.17

Alzado




Lateral

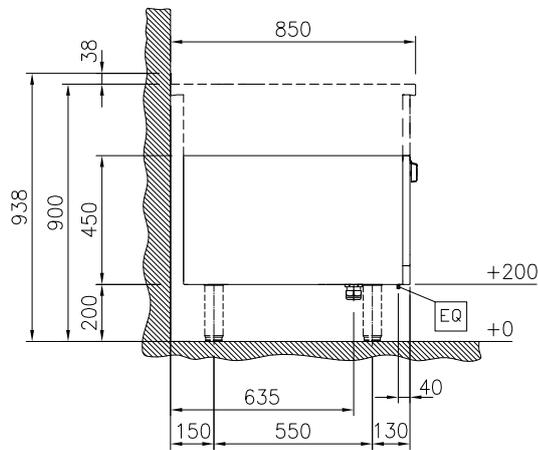

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

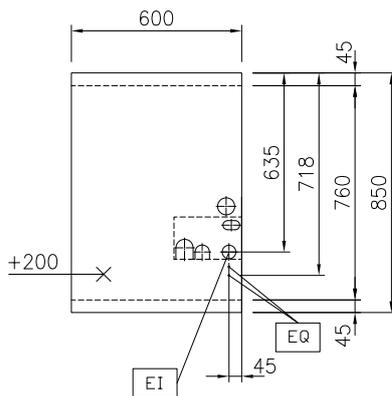
Info

Dimensiones externas, ancho	
588656 (MB4CCAFOAO)	600 mm
Dimensiones externas, fondo	850 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	340 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	715 mm
Rango de temperatura en la cámara:	30-110 °C
Peso neto	23 kg

Sostenibilidad

Consumo actual: 2.5 Amps