

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Placa Radiante eléctrica
4 zonas, 1 lado con alzatina,
monobloque

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



588682 (MBLCGBHDAO)

thermaline 85 - 4 ZONE
ELECTRIC SOLID TOP UNIT,
1SIDE OPERATION WITH
BACKSPLASH - 400 V

Descripción

Artículo No.

Unidad fabricada según la norma DIN 18860_2 con borde frontal descendente de 20 mm. Estructura interna de acero inoxidable que garantiza una gran resistencia. Encimera de 2 mm de espesor en acero 1.4301 (AISI 304). Superficie plana, con bordes redondeados y fácil de limpiar. El sistema de unión THERMODUL permite obtener una encimera sin juntas cuando se unen las unidades y evita que la suciedad penetre. Placa radiante fabricada en acero liso y sin poros. 4 zonas de calentamiento controladas de forma independiente con 2 sensores electrónicos por zona para el control de la temperatura de la superficie y 8 niveles de potencia. Calentamiento rápido de la placa, siempre lista para su uso. La protección contra sobrecalentamiento corta el suministro en caso de sobrecalentamiento. La función de espera ahorra energía y recupera rápidamente la potencia máxima. Los mandos metálicos con empuñadura «soft» de silicona higiénica integrada facilitan el manejo y la limpieza. Certificación de resistencia al agua IPX5. Configuración: independiente, operado por un solo lado con salpicadero.

Características técnicas

- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.
- Placa radiante de acero dulce con un grosor de 20 mm, suave y sin poros, muy fácil de limpiar

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Sostenibilidad



- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

accesorios opcionales


Aprobación:




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Placa Radiante eléctrica
4 zonas, 1 lado con alzatina, monobloque

Alzado




Lateral

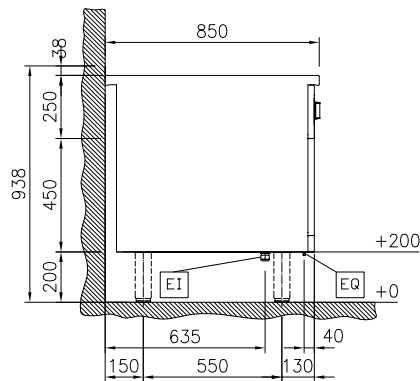

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

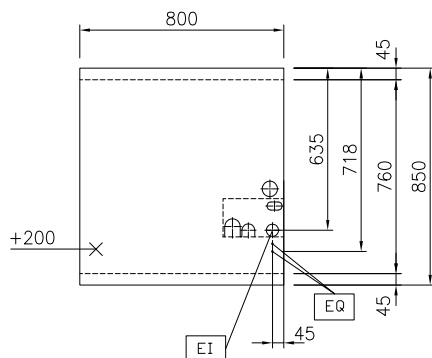

Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.: 12 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN: 100 °C

Temperatura de funcionamiento MÁX: 450 °C

Dimensiones externas, ancho 800 mm

Dimensiones externas, fondo 850 mm

Dimensiones externas, alto 700 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): 580 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): 740 mm

Peso neto 145 kg

Configuración sobre base; operativo por un lado

Potencia placas frontales: 3 - 3 kW

Potencia de las placas posteriores 3 - 3 kW

Superficie útil de la placa radiante (largo): 670 mm

Superficie útil de la placa radiante (fondo): 650 mm

Sostenibilidad

Consumo actual: 26 Amps



Línea de Cocción Modular
thermaline 85 - Placa Radiante eléctrica 4 zonas, 1 lado con alzatina, monobloque
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26

accesorios opcionales

• Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 850 mm	PNC 912498	☐
• Apoyaplatos, 800mm	PNC 912526	☐
• Apoyaplatos, 800mm	PNC 912556	☐
• Estante abatible, 300x850 mm	PNC 912579	☐
• Estante abatible, 400x850 mm	PNC 912580	☐
• Estante lateral fijo, 200x850 mm	PNC 912586	☐
• Estante lateral fijo, 300x850 mm	PNC 912587	☐
• Estante lateral fijo, 400x850 mm	PNC 912588	☐
• Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm	PNC 912634	☐
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación a pared, 850mm	PNC 912659	☐
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1700mm	PNC 912662	☐
• Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación a pared	PNC 912882	☐
• Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm	PNC 913003	☐
• Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm	PNC 913004	☐
• Panel trasero 800x700mm, para unidades con alzatina	PNC 913013	☐
• Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm	PNC 913115	☐
• Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm	PNC 913116	☐
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, izquierda	PNC 913206	☐
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, derecha	PNC 913207	☐
• Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas	PNC 913226	☐
• INSERT.PROFILE,D850,TL-OTRAS MARCAS	PNC 913231	☐
• Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)	PNC 913234	☐
• Kit optimizador de energía 32A	PNC 913247	☐
• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho	PNC 913261	☐
• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo	PNC 913262	☐
• Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados	PNC 913281	☐
• Filtro ancho 800mm	PNC 913665	☐
• PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA	PNC 913670	☐
• TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA	PNC 913686	☐