

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 85 - Placa Radiante ECOTOP**  
**eléctrica 4 zonas, 1 lado con alzatina,**  
**monobloque**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588683 (MBLDGBHDAO)**

thermaline 85 - 4 ZONE  
ELECTRIC SOLID TOP UNIT,  
ECOTOP COATING, 1SIDE  
OPERATION WITH  
BACKSPLASH - 400 V

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Unidad fabricada según la norma DIN 18860\_2 con borde frontal descendente de 20 mm. Estructura interna de acero inoxidable que garantiza una gran resistencia. Encimera de 2 mm de espesor en acero 1.4301 (AISI 304). Superficie plana, con bordes redondeados y fácil de limpiar. El sistema de unión THERMODUL permite obtener una encimera sin juntas cuando se unen las unidades y evita que la suciedad penetre. Modelo ECOTOP con superficie de cocción de acero de 20 mm de espesor con recubrimiento que retiene el calor. 4 zonas de calentamiento controladas de forma independiente con 2 sensores electrónicos por zona para el control de la temperatura de la superficie y 8 niveles de potencia. Calentamiento rápido de la placa, siempre lista para su uso. La protección contra sobrecalentamiento corta el suministro en caso de sobrecalentamiento. La función de espera ahorra energía y recupera rápidamente la potencia máxima. Los mandos metálicos con empuñadura «soft» de silicona higiénica integrada facilitan el manejo y la limpieza. Certificación de resistencia al agua IPX5. Configuración: independiente, operado por un solo lado con salpicadero.

## Características técnicas

- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El modelo ECOTOP tiene una placa de cocción con un grosor de 20 mm en acero dulce y un revestimiento especial que mantiene el calor.
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.

## Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

## Sostenibilidad



- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

## accesorios opcionales


**Aprobación:** \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 85 - Placa Radiante ECOTOP**  
**eléctrica 4 zonas, 1 lado con alzatina,**  
**monobloque**

Alzado




Lateral

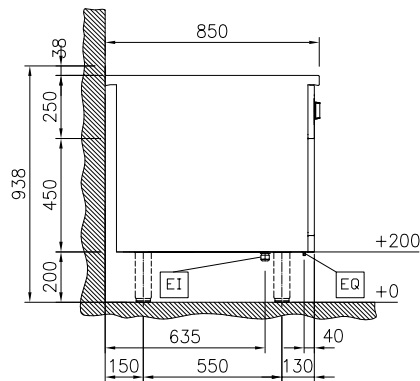

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

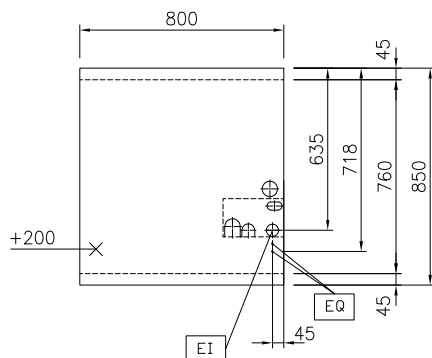

**Eléctrico**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 12 kW                |

**Info**

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento MÍN:                   | 100 °C                            |
| Temperatura de funcionamiento MÁX:                   | 450 °C                            |
| Dimensiones externas, ancho                          | 800 mm                            |
| Dimensiones externas, fondo                          | 850 mm                            |
| Dimensiones externas, alto                           | 700 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): | 580 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):  | 330 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): | 740 mm                            |
| Peso neto                                            | 145 kg                            |
| Configuración                                        | sobre base; operativo por un lado |
| Potencia placas frontales:                           | 3 - 3 kW                          |
| Potencia de las placas posteriores                   | 3 - 3 kW                          |
| Superficie útil de la placa radiante (largo):        | 670 mm                            |
| Superficie útil de la placa radiante (fondo):        | 650 mm                            |

**Sostenibilidad**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Consumo actual: | 26 Amps |
|-----------------|---------|



Línea de Cocción Modular  
thermaline 85 - Placa Radiante ECOTOP eléctrica 4 zonas, 1 lado con  
alzatina, monobloque  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

### accesorios opcionales

|                                                                                                                                     |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 850 mm                                                                    | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 800mm                                                                                                                | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 800mm                                                                                                                | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x850 mm                                                                                                      | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x850 mm                                                                                                      | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x850 mm                                                                                                  | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x850 mm                                                                                                  | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x850 mm                                                                                                  | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm                                                                                         | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación a pared, 850mm                                                       | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1700mm                                                      | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación a pared                                                                            | PNC 912882 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm                                                                      | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm                                                                      | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel trasero 800x700mm, para unidades con alzatina                                                                               | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm              | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm                | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, izquierda                                  | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, derecha                                    | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                                                           | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • INSERT.PROFILE,D850,TL-OTRAS MARCAS                                                                                               | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit optimizador de energía 32A                                                                                                    | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho                                    | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo                                  | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |
| • Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados                                           | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro ancho 800mm                                                                                                                | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA                                                                   | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA                                                             | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |