

## Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Placa Radiante eléctrica 4 zonas, 1 lado

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589006 (MCLCAAJAOA)

Placa Radiante eléctrica, 4  
zonas, mandos a un lado

### Descripción

#### Artículo No.

Placa radiante de acero dulce, lisa y sin poros. Cuatro zonas de calentamiento independientes con 2 SENSORES electrónicos por zona para control más preciso y respuesta rápida. 8 niveles de potencia. Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso. Protección de sobrecalentamiento. Función STAND-BY de ahorro de energía y recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar la limpieza y mejorar la sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Unidad fabricada según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: top operada por un lado.

### Características técnicas

- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.
- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Placa radiante de acero dulce con un grosor de 20 mm, suave y sin poros, muy fácil de limpiar

### Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2 con top antigoteo 20 mm.


### Sostenibilidad




Aprobación: \_\_\_\_\_

- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

Alzado

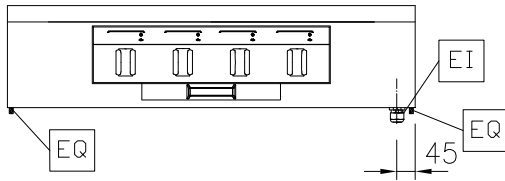


Lateral

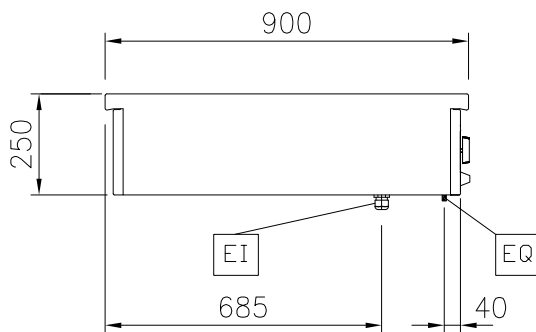

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

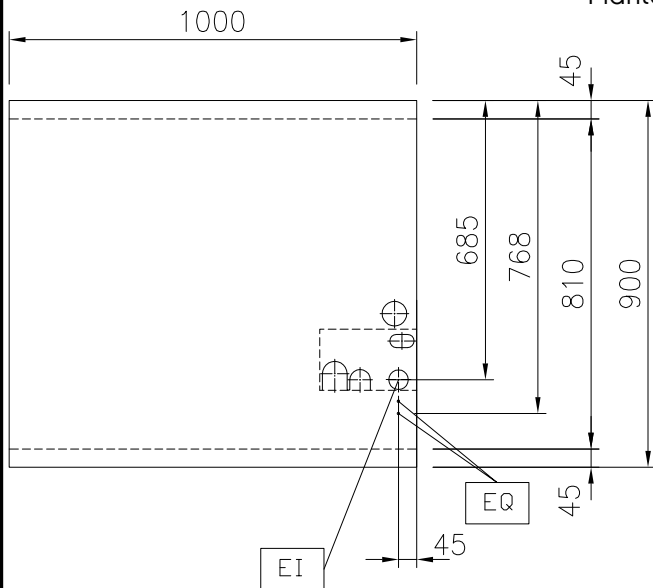

## Eléctrico

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watos           | 16 kW                |

## Info

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura de funcionamiento MÍN:            | 100 °C                    |
| Temperatura de funcionamiento MÁX:            | 450 °C                    |
| Dimensiones externas, ancho                   | 1000 mm                   |
| Dimensiones externas, fondo                   | 900 mm                    |
| Dimensiones externas, alto                    | 250 mm                    |
| Peso neto                                     | 160 kg                    |
| Configuración                                 | operativo por un lado;Top |
| Potencia placas frontales:                    | 4 - 4 kW                  |
| Potencia de las placas posteriores            | 4 - 4 kW                  |
| Superficie útil de la placa radiante (largo): | 820 mm                    |
| Superficie útil de la placa radiante (fondo): | 720 mm                    |

## Sostenibilidad

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Consumo actual: | 34.8 Amps |
|-----------------|-----------|

**accesorios opcionales**

|                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm                                                                                             | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 1000x130mm                                                                                                                       | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 1000x200mm                                                                                                                       | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x900 mm                                                                                                                  | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x900 mm                                                                                                                  | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm                                                                                                              | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm                                                                                                              | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm                                                                                                              | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm                          | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm                            | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda                                                           | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha                                                             | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas                                                                                       | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS                                                                                                        | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit optimizador de energía 40A                                                                                                                | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda                                                                               | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha                                                                                 | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda                                                               | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha                                                                 | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro ancho 1000mm                                                                                                                           | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruptor eléctrico principal 63 A 10 mm <sup>2</sup> NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)                     | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |