

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Top 2 zonas por infrarrojos, 2 lados

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589017 (MCCBACEOAO)

Top por Infrarrojos, 2 zonas,
mandos a ambos lados

Descripción

Artículo No.

Placa de infrarrojos de cristal cerámico con 9 niveles de potencia y 2 zonas independientes controladas, con reconocimiento de cacerolas para evitar pérdidas de energía. Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso. Protección de sobrecalentamiento. Función STAND-BY de ahorro de energía y recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" de fácil limpieza y mejor sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Aviso de calor residual. Unidad fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: top operada por dos lados.

Características técnicas

- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- La superficie lisa de cristal cerámico es fácil y rápida de limpiar proporcionando una máxima higiene.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- 9 niveles de potencia.
- Sistema de aviso de la presencia de residuos calientes ofrece seguridad en las operaciones.
- Superficie de cocción de cristal cerámico con 2 zonas de infrarrojos con la posibilidad de controlar cada una de ellas independientemente.

Construcción

- Control luminoso por cada zona.
- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.


Sostenibilidad

- [NOT TRANSLATED]




Aprobación: _____

Alzado

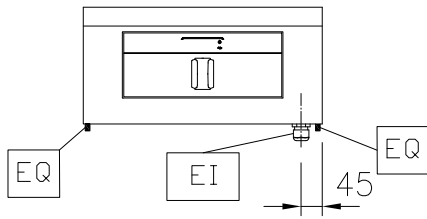


Lateral

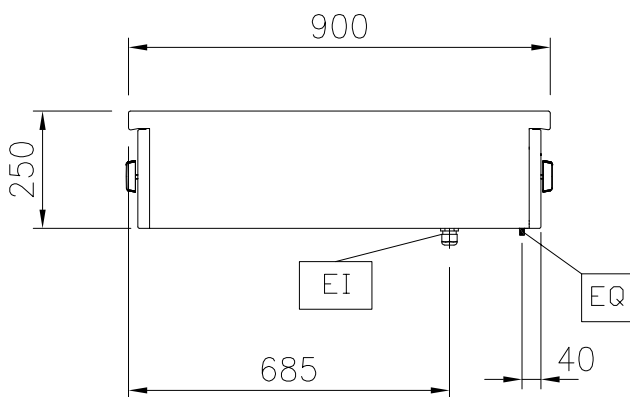

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

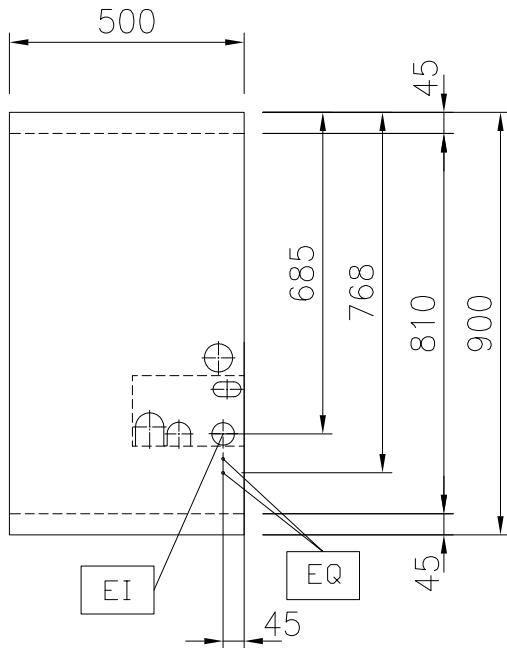

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watos	8 kW

Info

Dimensiones externas, ancho	500 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	24 kg
Configuración	Accionado por dos lados; Top
Potencia placas frontales:	4 - 0 kW
Potencia de las placas posteriores	4 - kW
Dimensiones de las placas frontales:	320x330
Dimensiones de las placas traseras	320x330

Sostenibilidad

Consumo actual:	17.3 Amps
-----------------	-----------

accesorios opcionales

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Rascador para tops de cocción | PNC 910601 | ☐ |
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm | PNC 912502 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 500mm | PNC 912523 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 500mm | PNC 912553 | ☐ |
| • Estante abatible, 300x900 mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Estante abatible, 400x900 mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912975 | ☐ |
| • Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912976 | ☐ |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913111 | ☐ |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913112 | ☐ |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda | PNC 913202 | ☐ |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha | PNC 913203 | ☐ |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS | PNC 913232 | ☐ |
| • Detector de sartenes para Infrarrojos, 2 zonas | PNC 913293 | ☐ |
| • Filtro ancho 500mm | PNC 913664 | ☐ |
| • Interruptor eléctrico principal 25 A 4 mm ² NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica) | PNC 913676 | ☐ |