



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Wok de Inducción 1 zona, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589035 (MCIHABEOAO)

Wok de Inducción, 1 zona,  
mandos a un lado con  
alzatina

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

WOK DE INDUCCIÓN de cristal cerámico con secciones controladas individualmente. Rápida acción de calentamiento y baja disipación de calor hacia la cocina. Protección sobrecalentamiento. Función STAND-BY de ahorro de energía y recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" de fácil limpieza y mejor sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: top operada por un lado con alzatina.

### Características técnicas

- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- Con rápida acción de calentamiento al encender la unidad
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.
- La potencia por cada zona se selecciona de manera progresiva.
- La superficie de cocción de cristal cerámico liso no se calienta directamente, por lo tanto no hay restos quemados sobre la superficie de cocción.

### Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2 con top antigoteo 20 mm.

### Sostenibilidad



- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).

Aprobación: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Wok de Inducción 1 zona, 1 lado con alzatina

Alzado

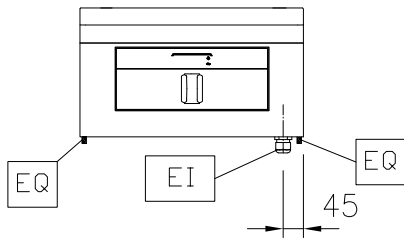


Lateral

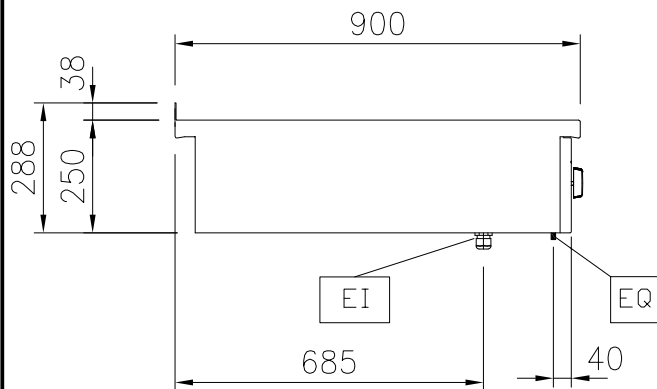

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

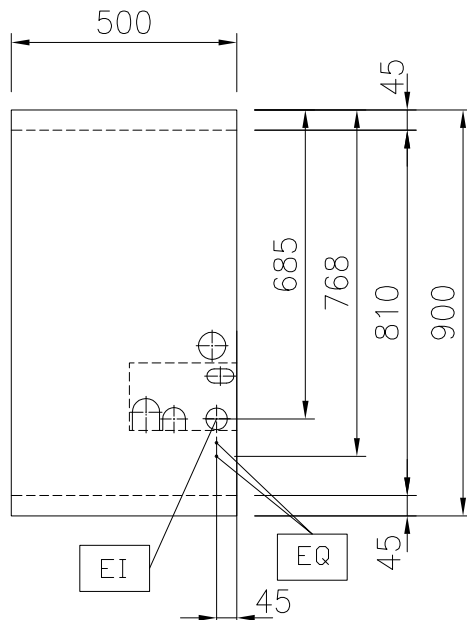

### Eléctrico

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watos           | 5 kW                 |

### Info

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensiones externas, ancho                        | 500 mm                    |
| Dimensiones externas, fondo                        | 900 mm                    |
| Dimensiones externas, alto                         | 250 mm                    |
| Peso neto                                          | 18 kg                     |
| Configuración                                      | operativo por un lado;Top |
| Potencia de las placas posteriores                 | 5 - kW                    |
| Dimensiones de las placas traseras                 | Ø 300                     |
| Dimensiones de la superficie de inducción (ancho): | 500 mm                    |
| Dimensiones de la superficie de inducción (fondo): | 900 mm                    |

### Sostenibilidad

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Consumo actual: | 7.5 Amps |
|-----------------|----------|



Línea de Cocción Modular  
thermaline 90 - Wok de Inducción 1 zona, 1 lado con alzatina

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.07/15

**accesorios opcionales**

|                                                                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rascador para tops de cocción                                                                                                                                            | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Sartén de inducción en acero inoxidable con asa de madera (diámetro 360 mm)                                                                                              | PNC 910613 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm                                                                                                           | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 500mm                                                                                                                                                       | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 500mm                                                                                                                                                       | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x900 mm                                                                                                                                             | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x900 mm                                                                                                                                             | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel trasero 500x700mm, para unidades con alzatina                                                                                                                      | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel trasero 500x800mm, para unidades con alzatina                                                                                                                      | PNC 913023 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm                                                     | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm                                                       | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda                                                                         | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha                                                                           | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                                                                                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS                                                                                                                                   | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro ancho 500mm                                                                                                                                                       | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruptor eléctrico principal 25 A 4 mm <sup>2</sup> NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)                                                 | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |