

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Freecooking top eléctrico 500mm, placa lisa, 1 lado

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589126 (MCTAAAEAO)

Free cooking eléctrico TOP
500mm, mandos a un lado

Descripción

Artículo No.

Placa lisa calentada eléctricamente y fabricada en acero de 14 mm de grosor con zona de limpieza alrededor de la placa. Calentamiento rápido, listo para su uso en todo momento, temperatura máxima hasta 350°C. Protección de sobrecalentamiento. Función 'STANDBY' para ahorro de energía con recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: top, operada por 1 lado.

Características técnicas

- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- La temperatura de la superficie es de 350°C
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- Se puede cocinar directamente sobre la placa o en recipientes.

Construcción

- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Resistencia al agua IPX5.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.
- La superficie de cocción es una placa radiante calentada eléctricamente, realizada en acero inoxidable AISI 316 - DIN con un grosor de 20mm.
- Top en acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301 con 2mm de grosor.

Sostenibilidad



- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.


accesorios opcionales

- | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Apoyaplatos, 500mm | PNC 912523 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 500mm | PNC 912553 | ☐ |
| • Estante abatible, 300x900 mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Estante abatible, 400x900 mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm | PNC 912589 | ☐ |


Aprobación: _____

- Estante lateral fijo, 300x900 mm PNC 912590 ☐
- Estante lateral fijo, 400x900 mm PNC 912591 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm PNC 913111 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm PNC 913112 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda PNC 913202 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha PNC 913203 ☐
- Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas PNC 913227 ☐
- INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS PNC 913232 ☐
- Kit optimizador de energía 14A PNC 913244 ☐
- Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda PNC 913251 ☐
- Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha PNC 913252 ☐
- Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda PNC 913255 ☐
- Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha PNC 913256 ☐
- Filtro ancho 500mm PNC 913664 ☐
- Interruptor eléctrico principal 25 A 4 mm2 NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica) PNC 913676 ☐

Alzado

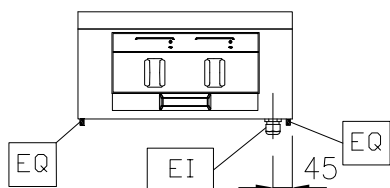


Lateral

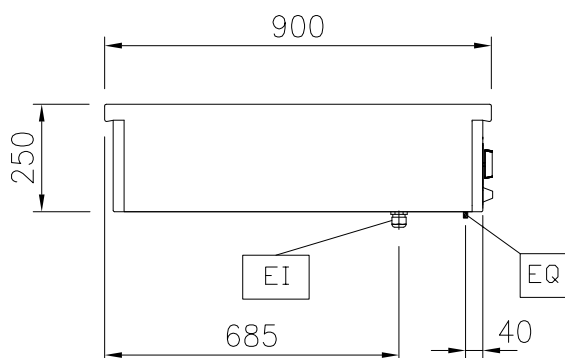

EI = Conexión eléctrica (energía)
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

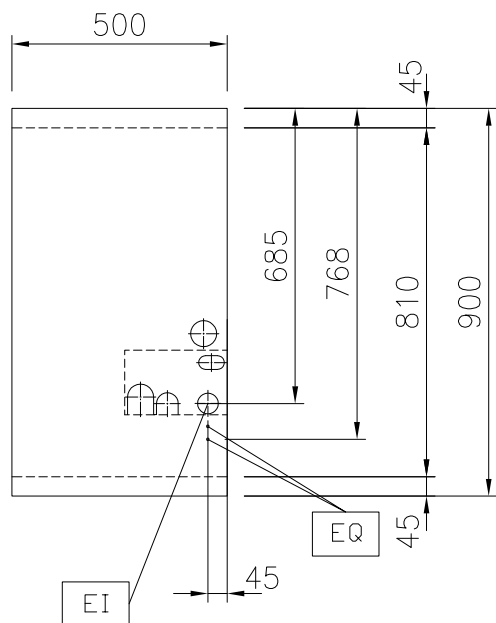

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watos	6 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	80 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	350 °C
Dimensiones externas, ancho	500 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	75 kg
Configuración	operativo por un lado;Top

Sostenibilidad

Consumo actual:	13 Amps
-----------------	---------